
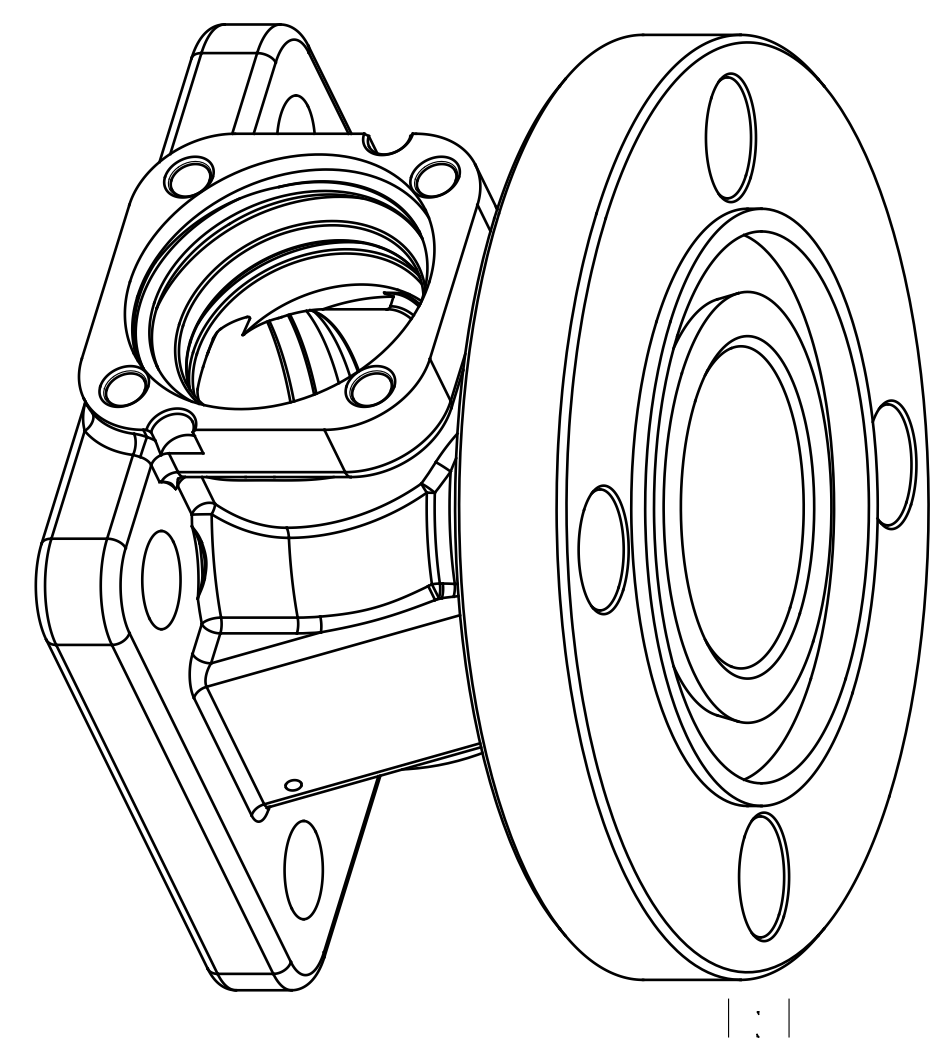
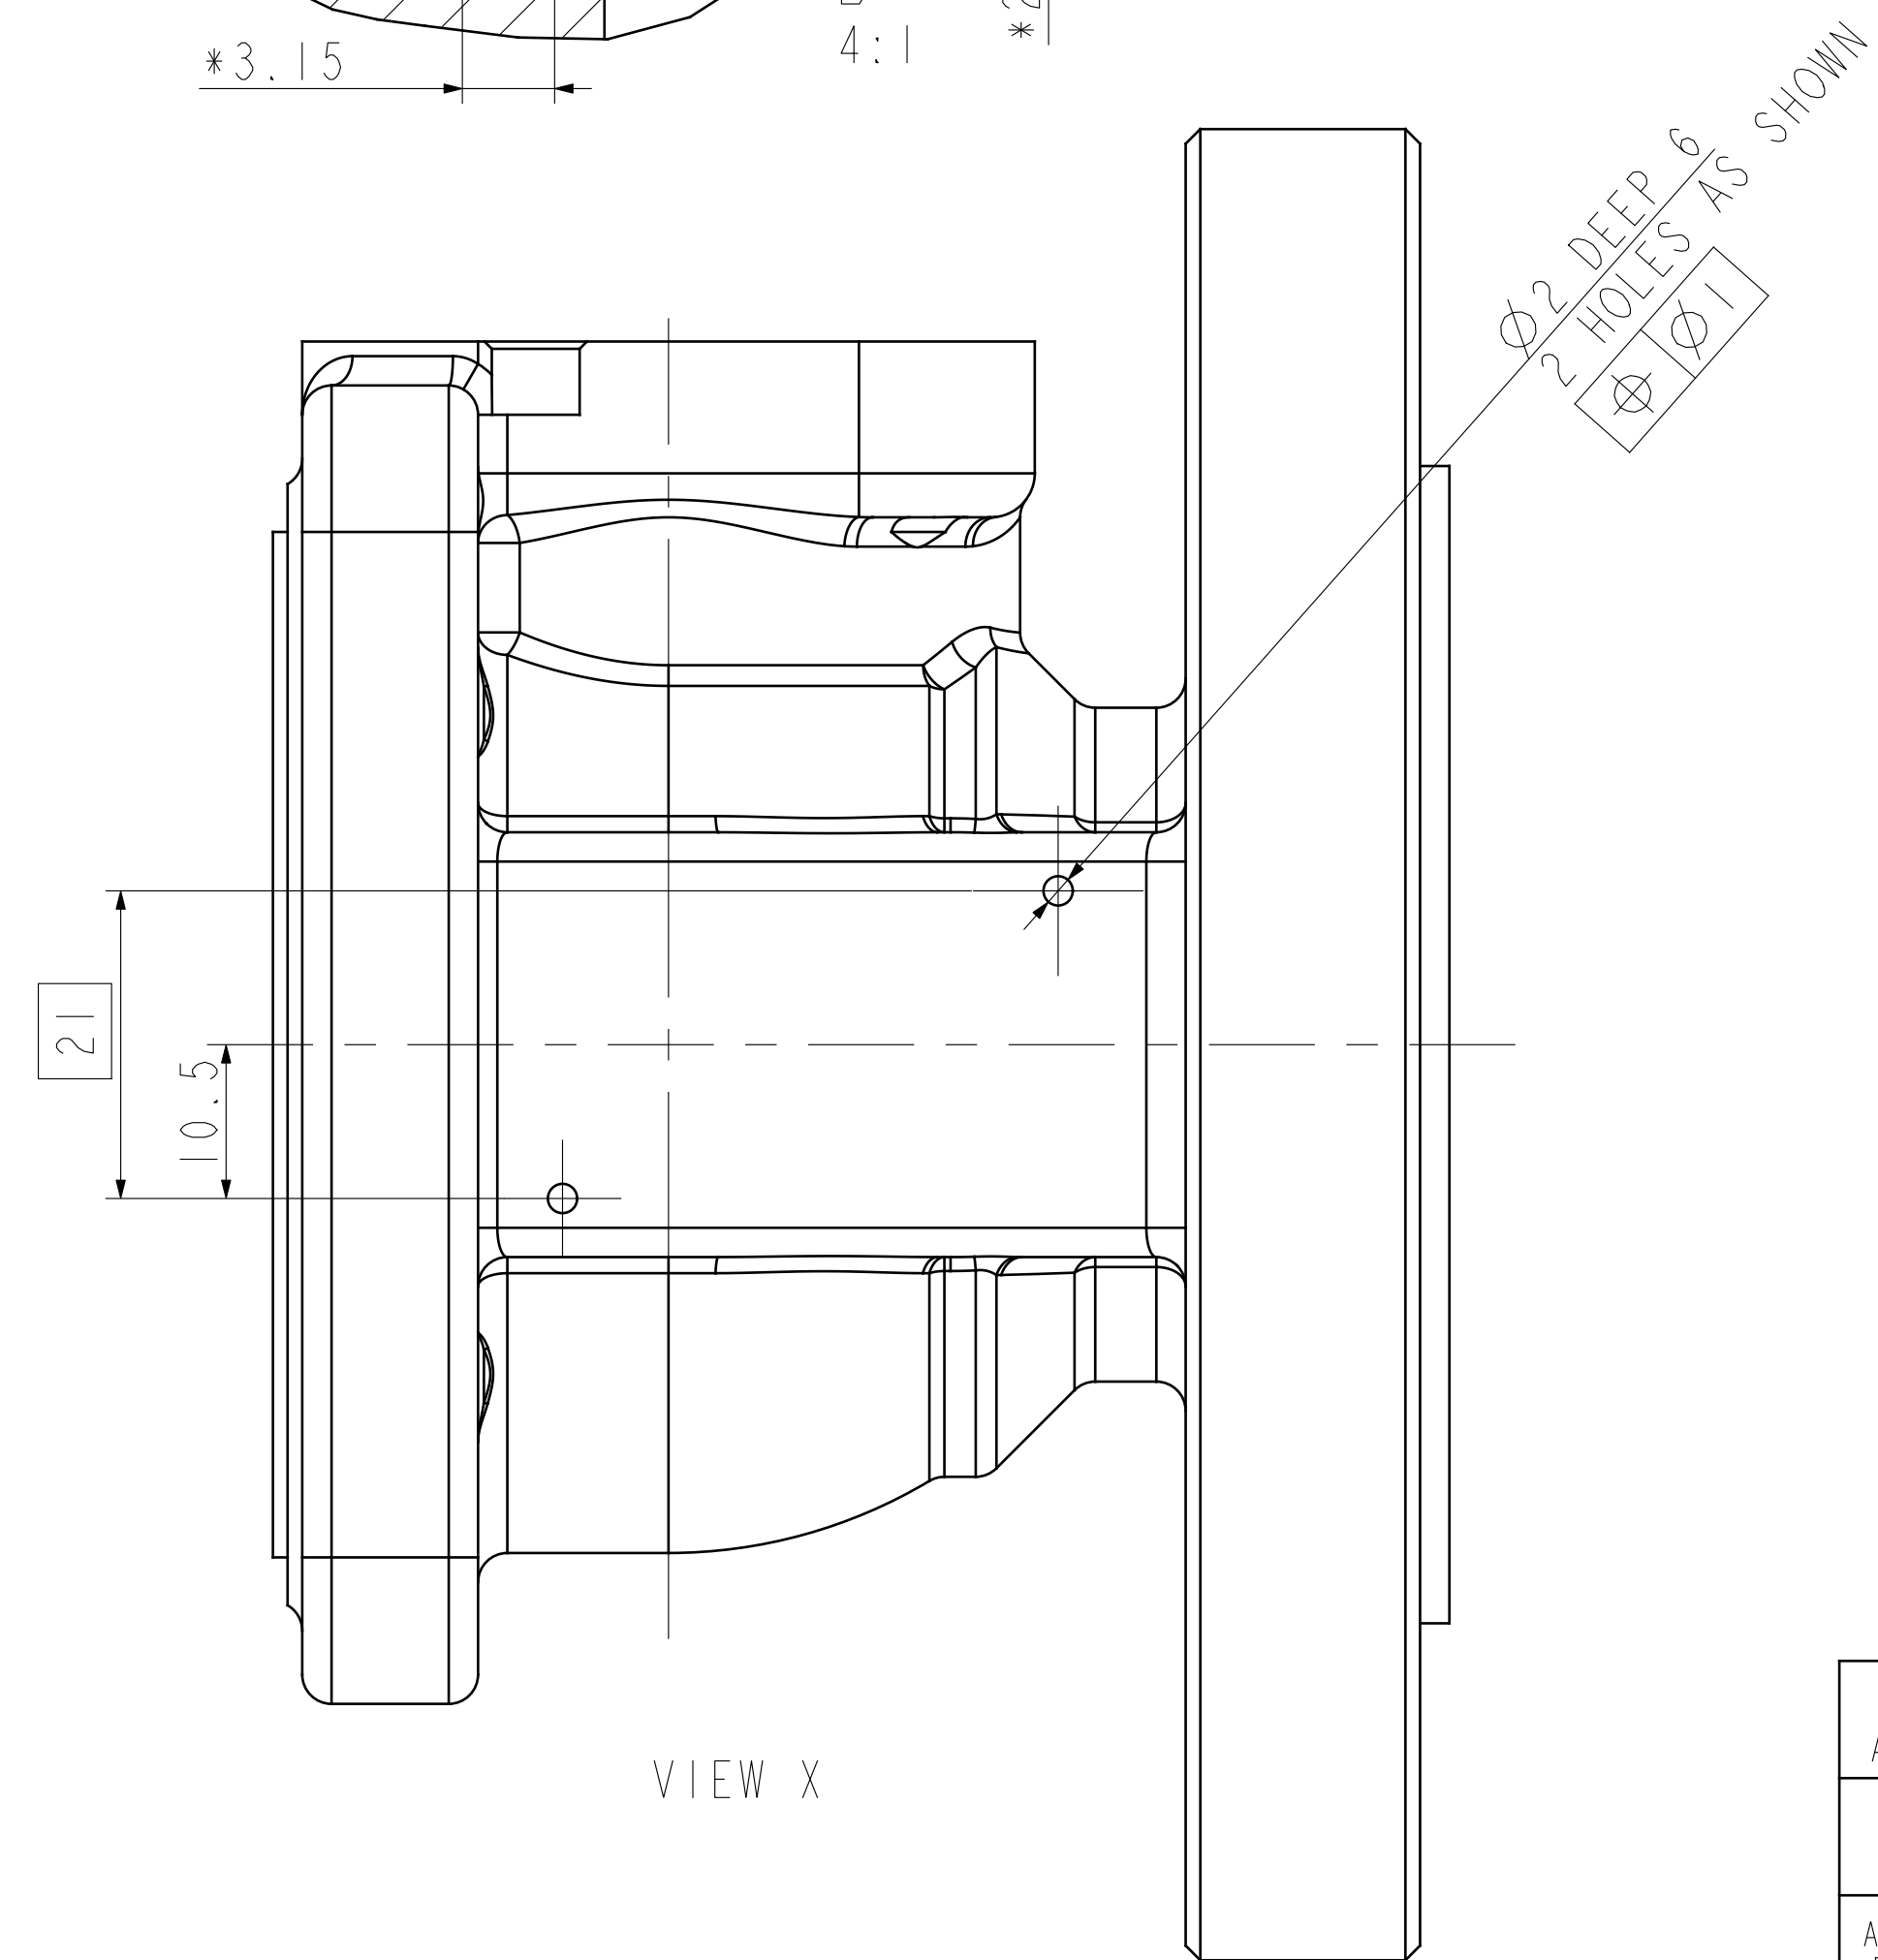
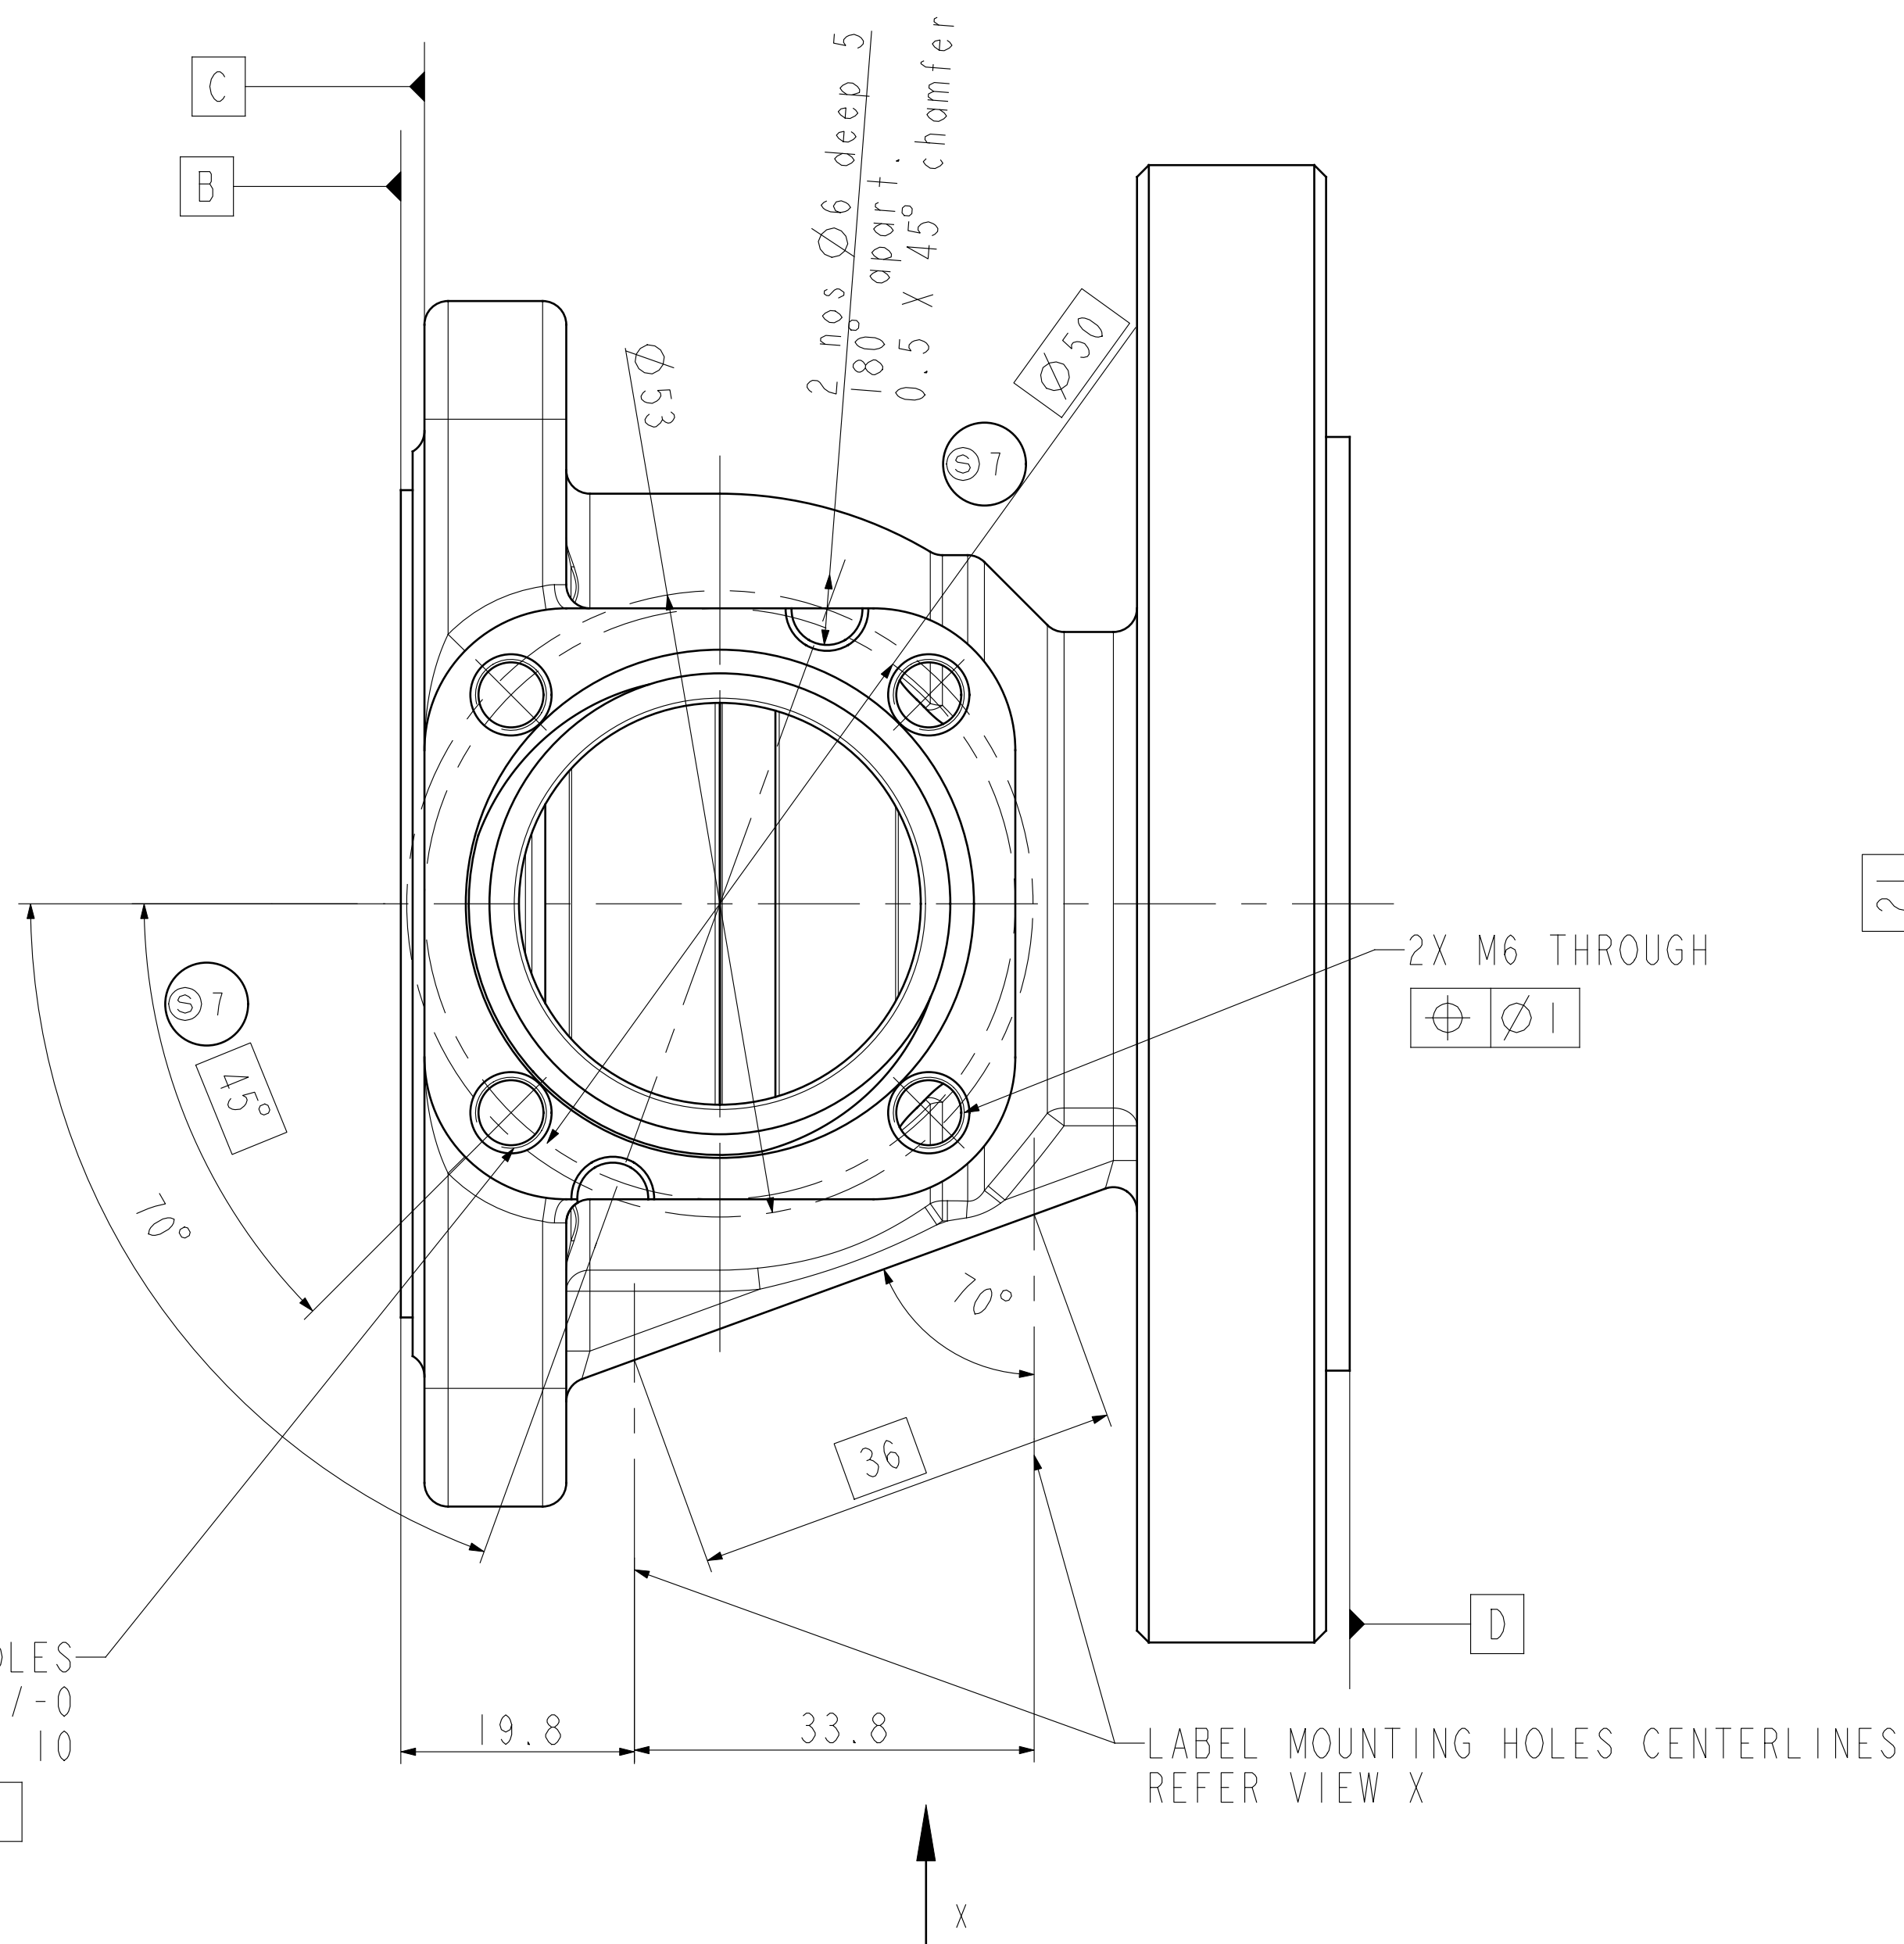
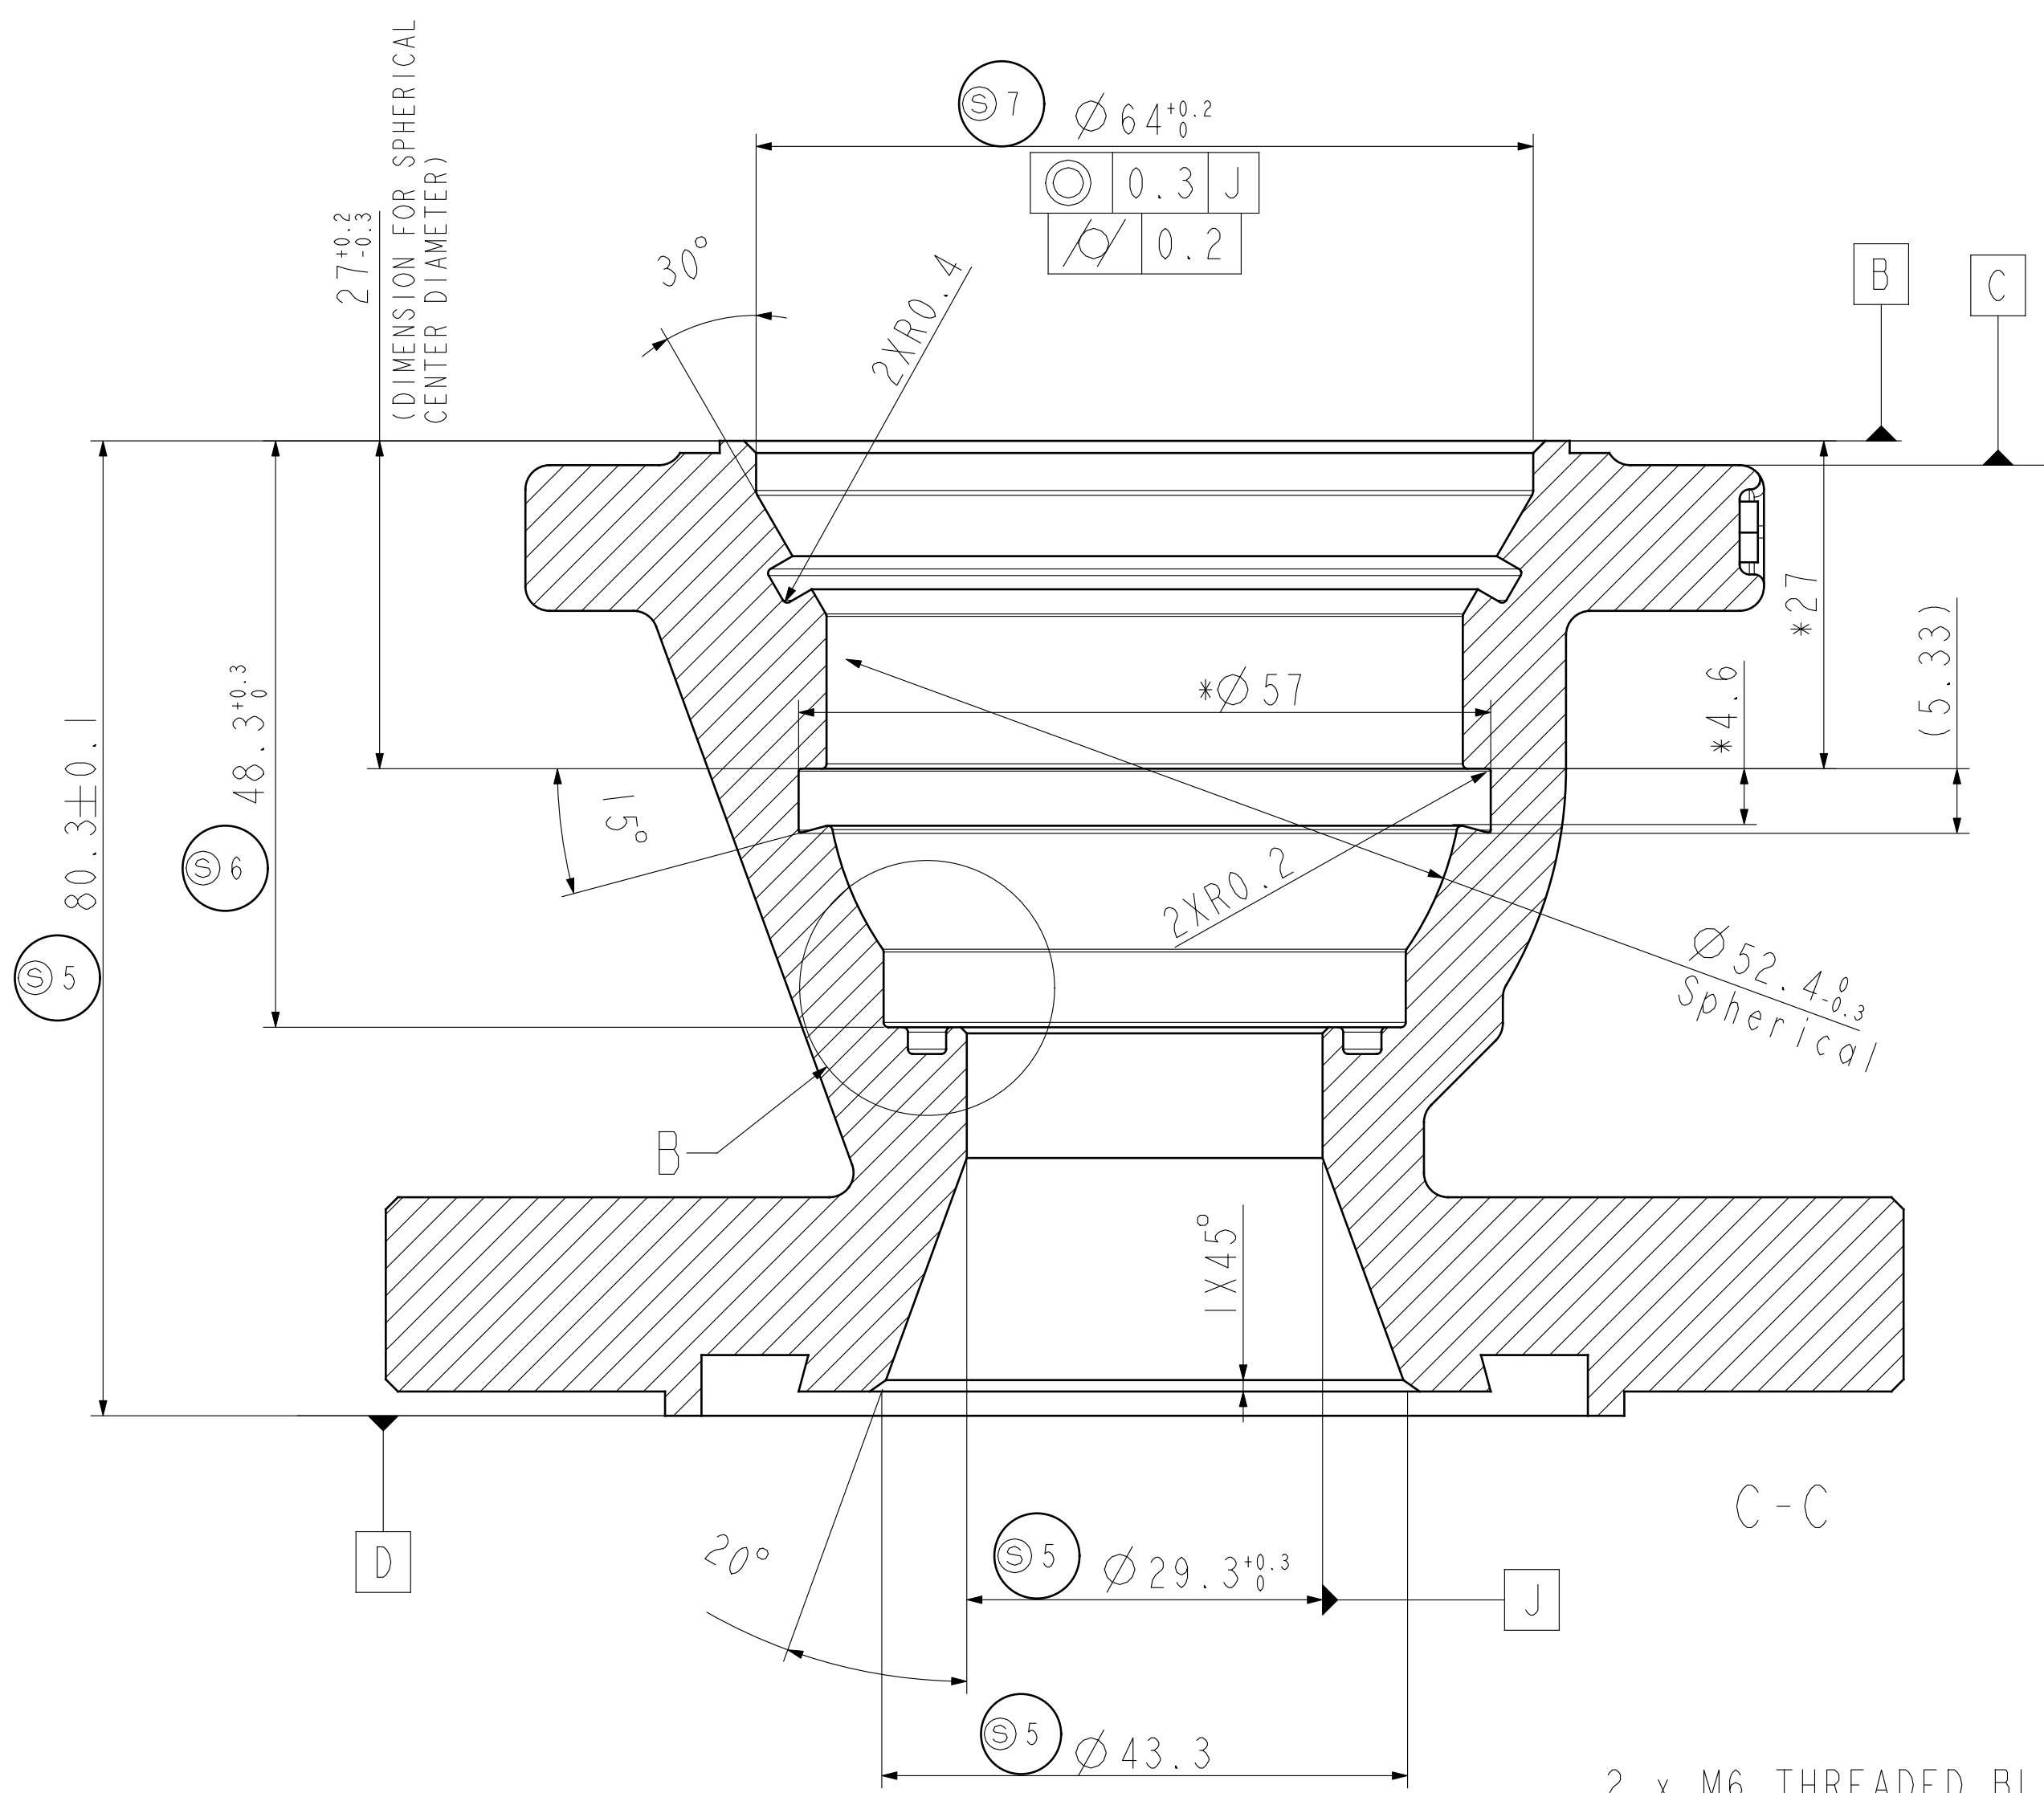
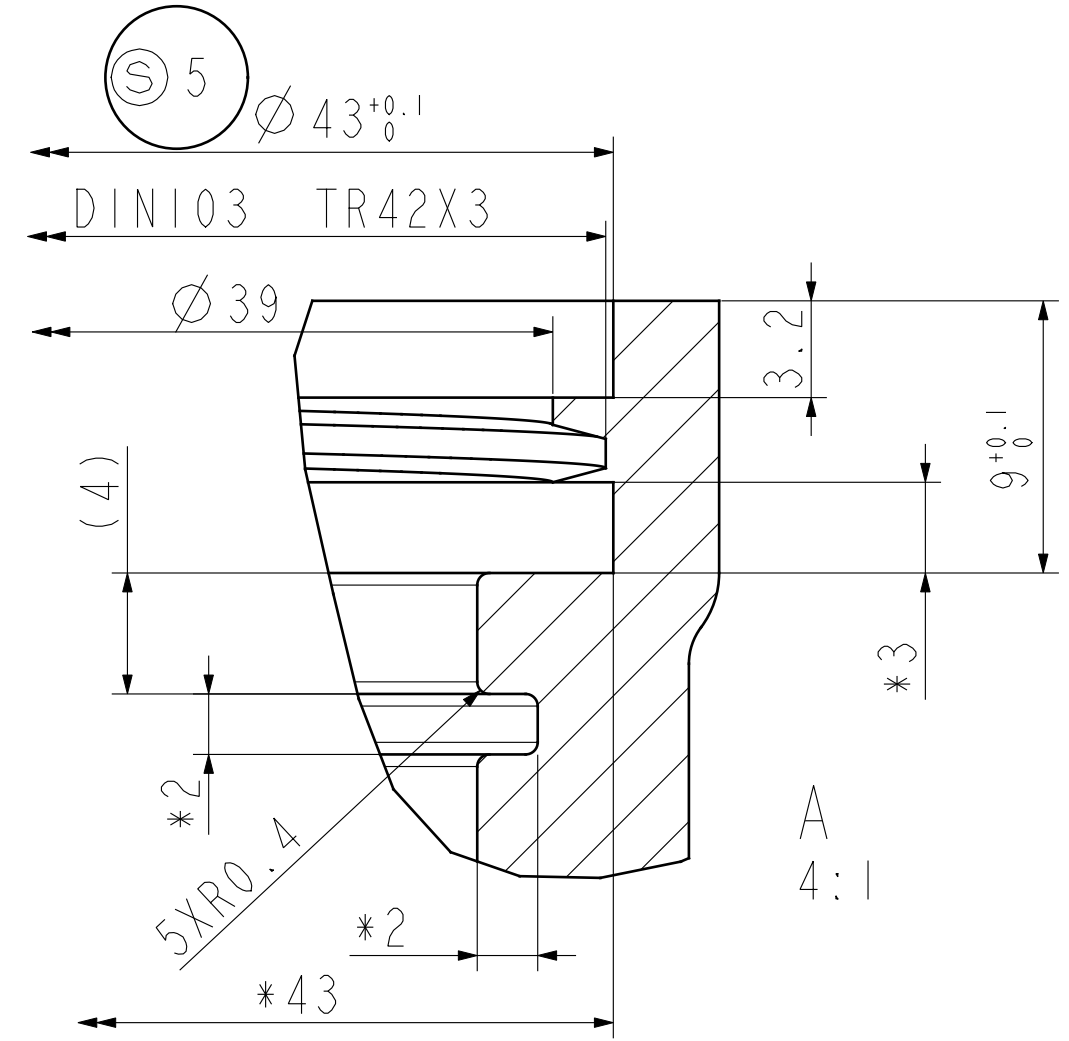
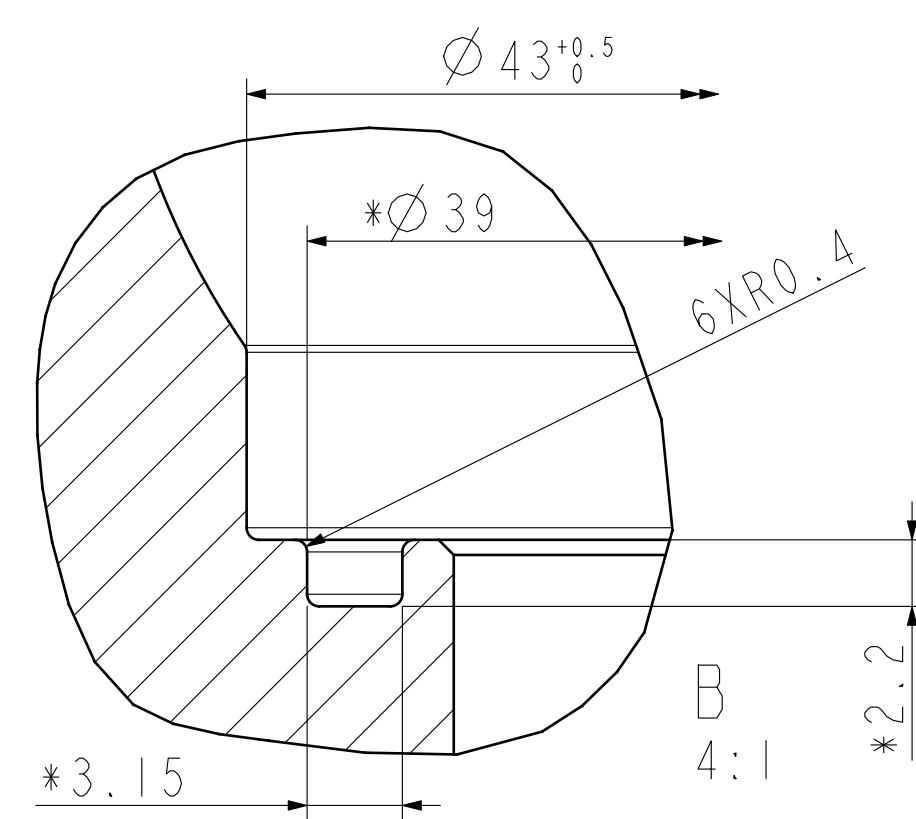
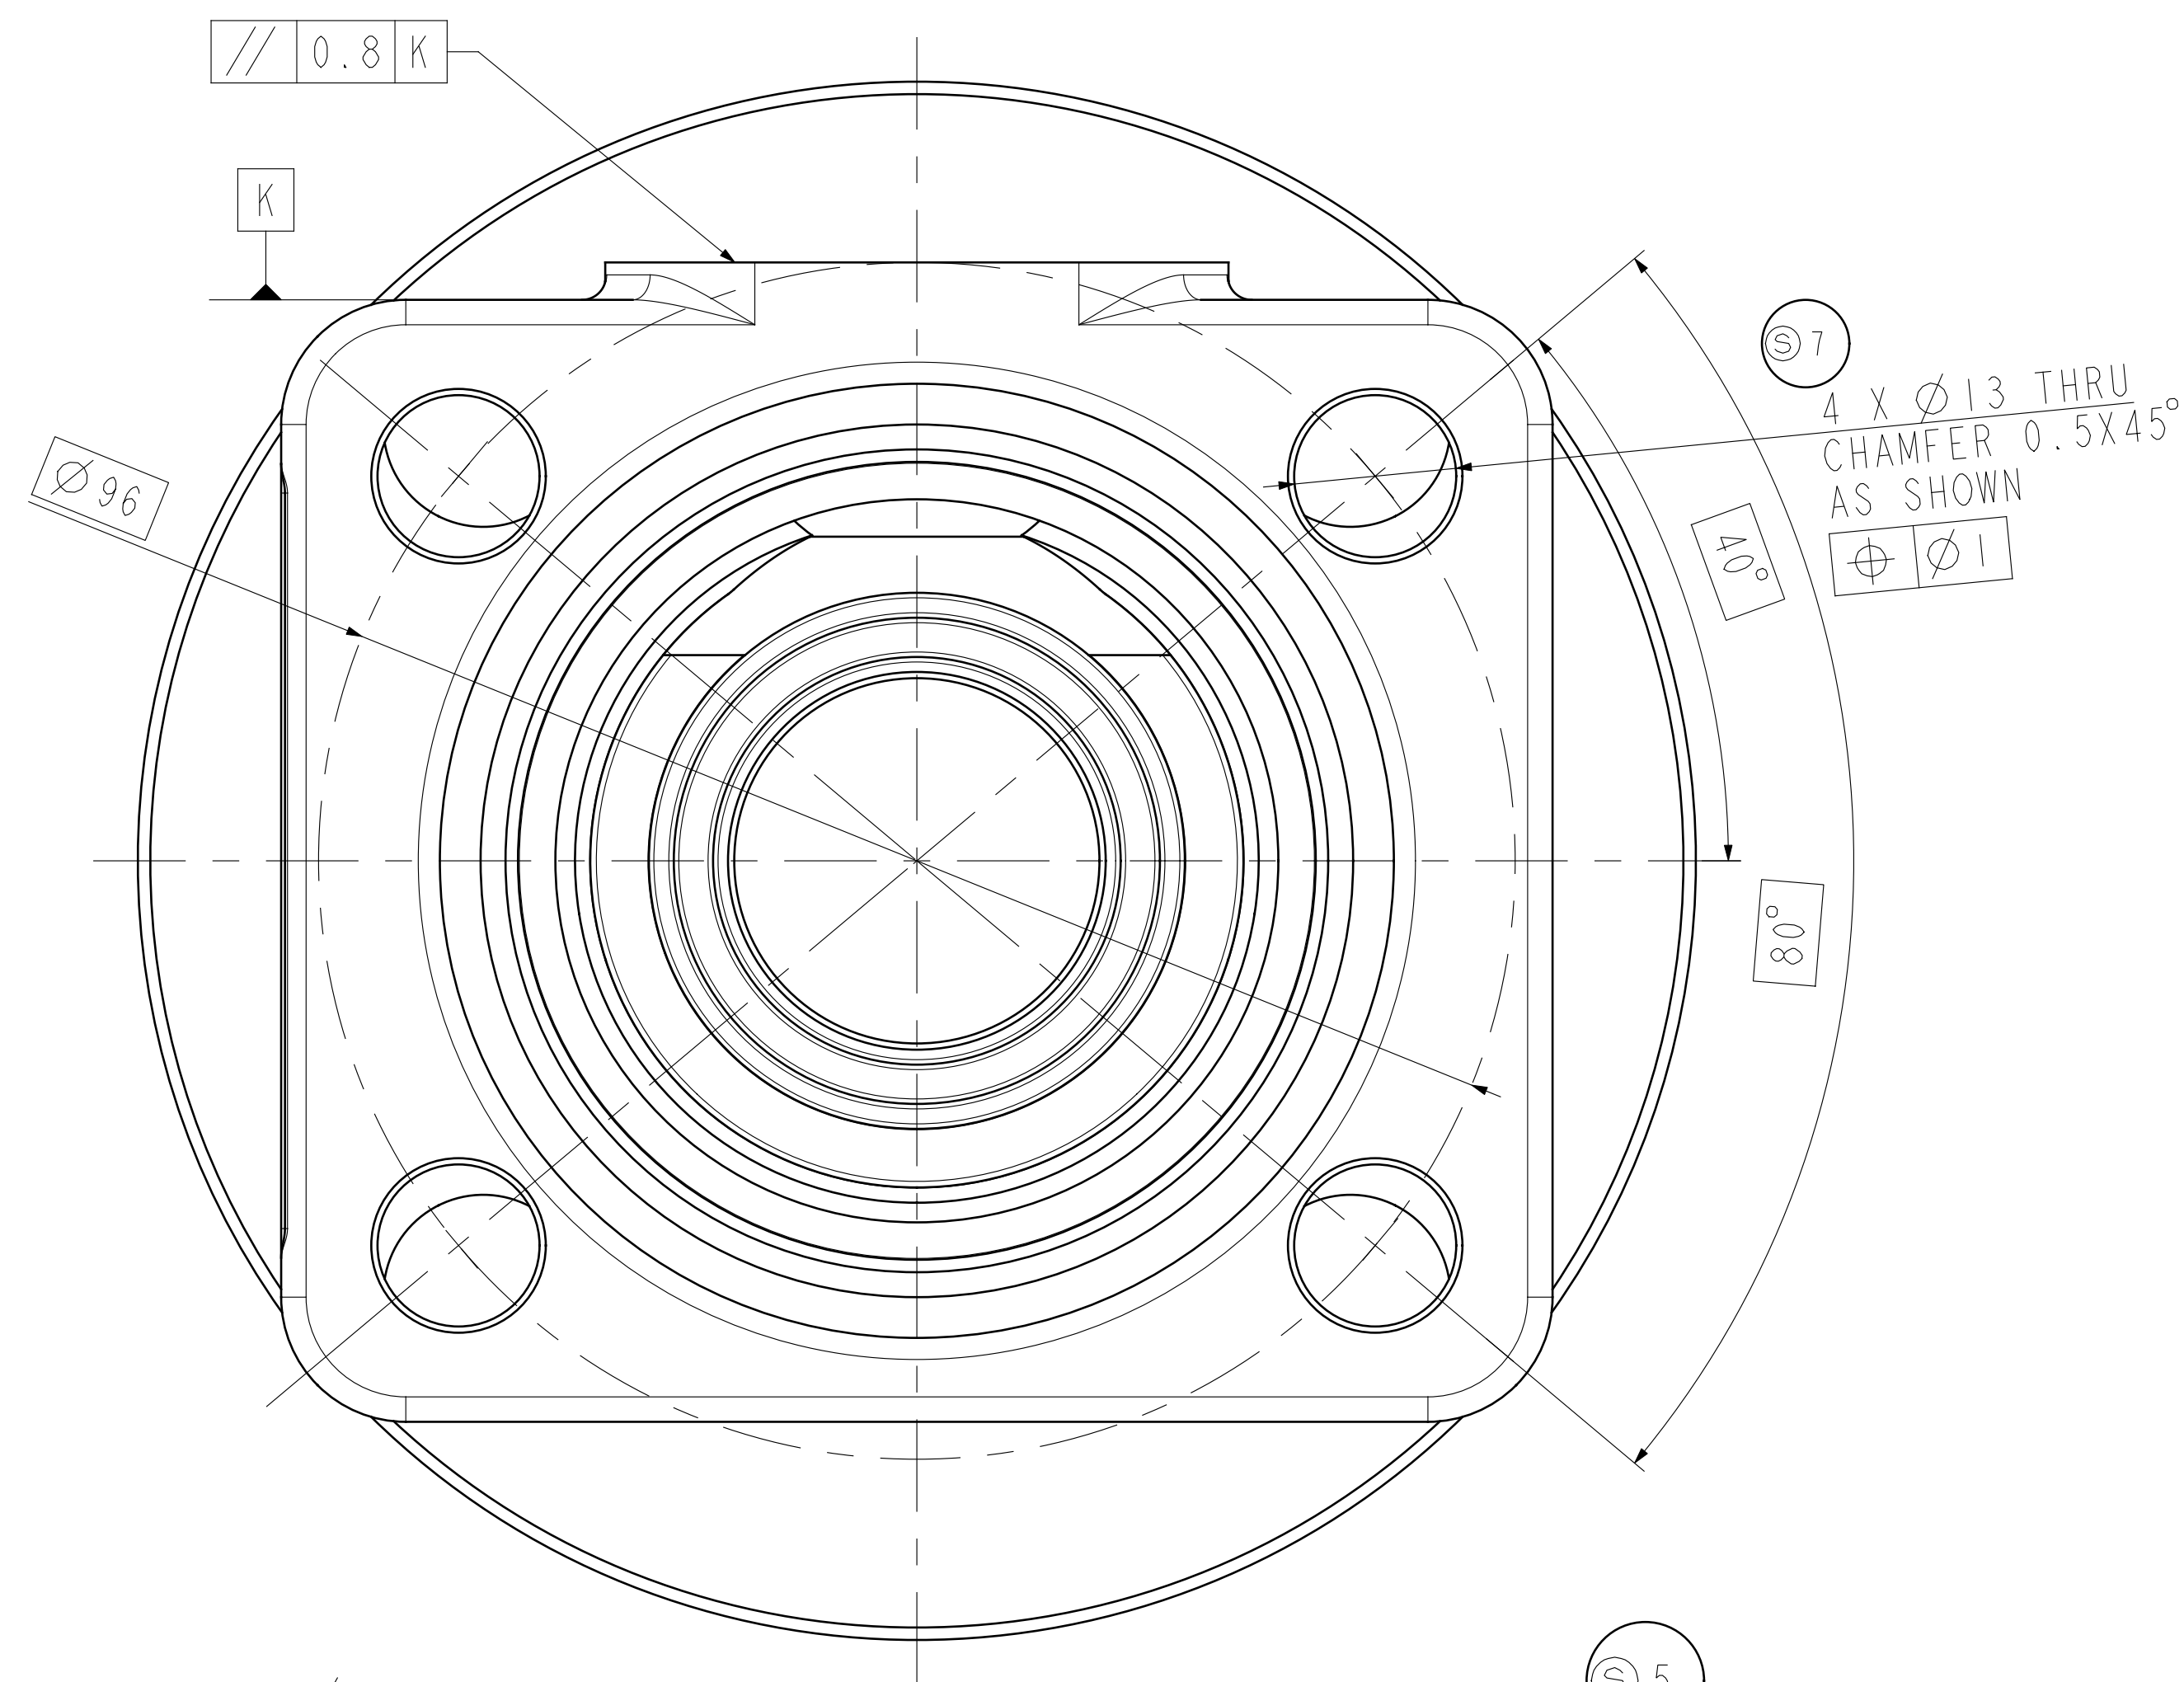
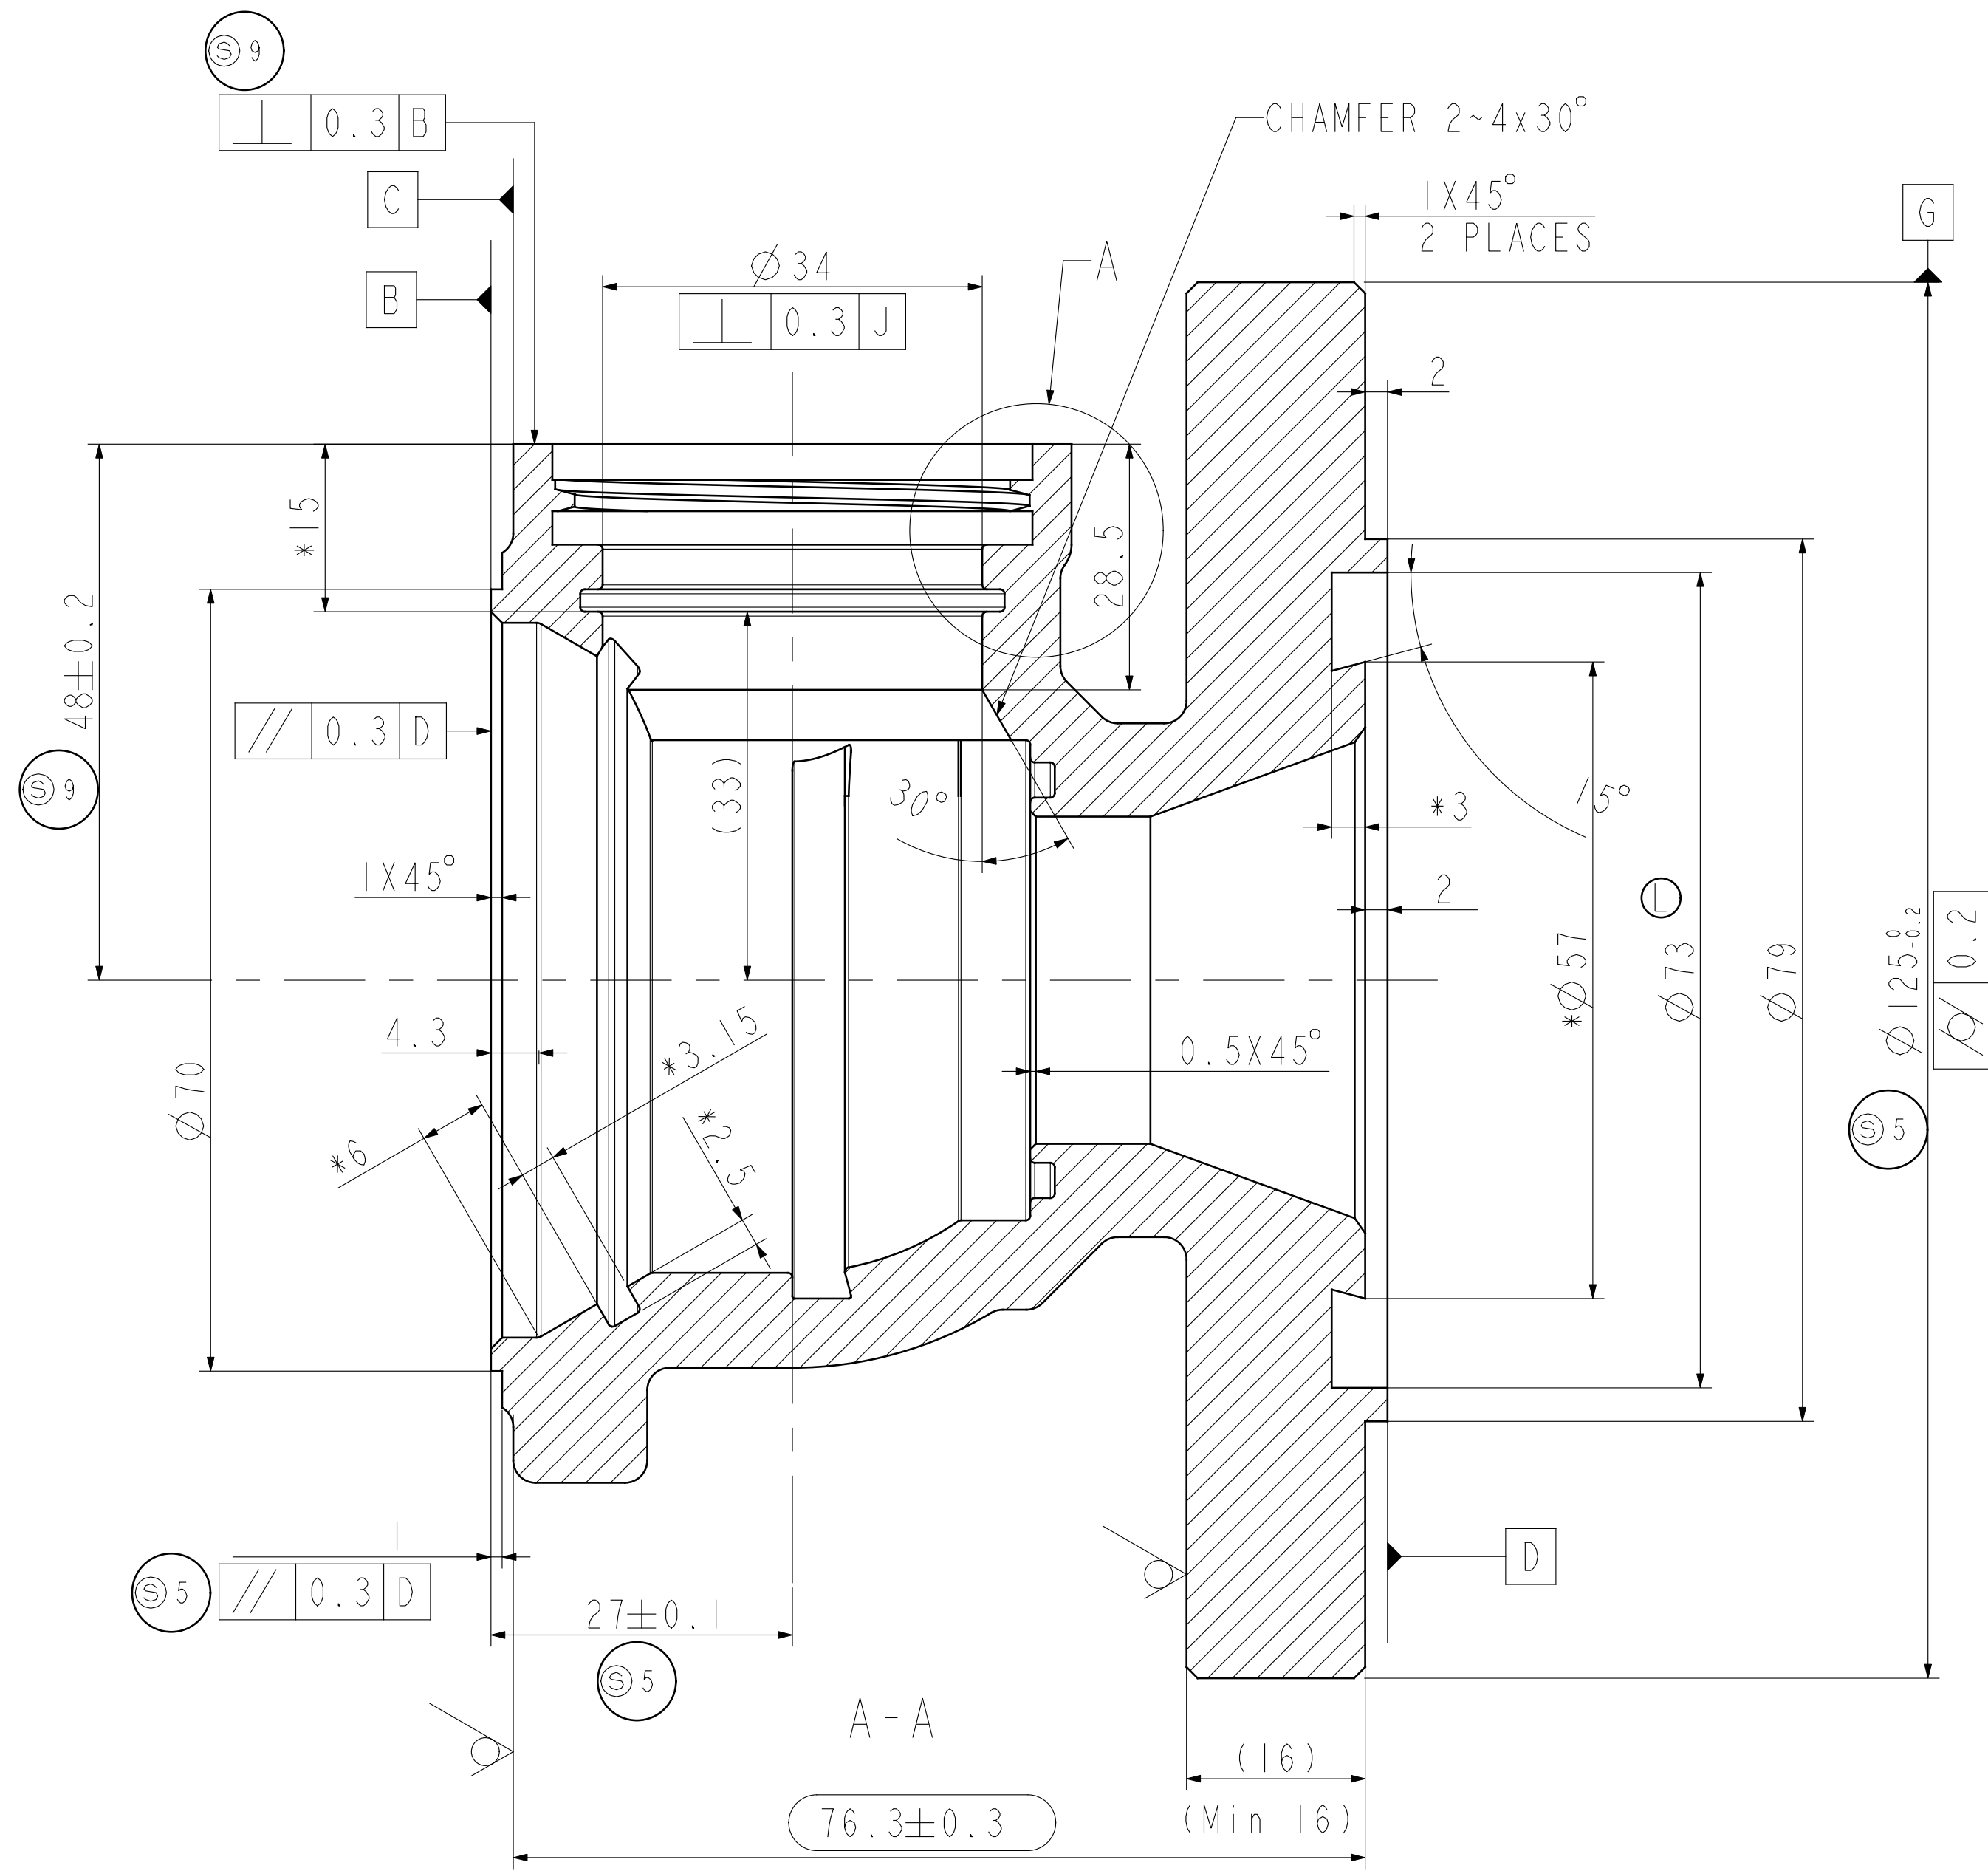


REV	Aender.- Mittelg.	Beschreibung	durch Datum	gepr. Datum	gen. Datum
-L	K2/008/2022	Flange label fixing holes removed & Flange locking groove modified.	tbhag	asingh	bbalog 14.09.22

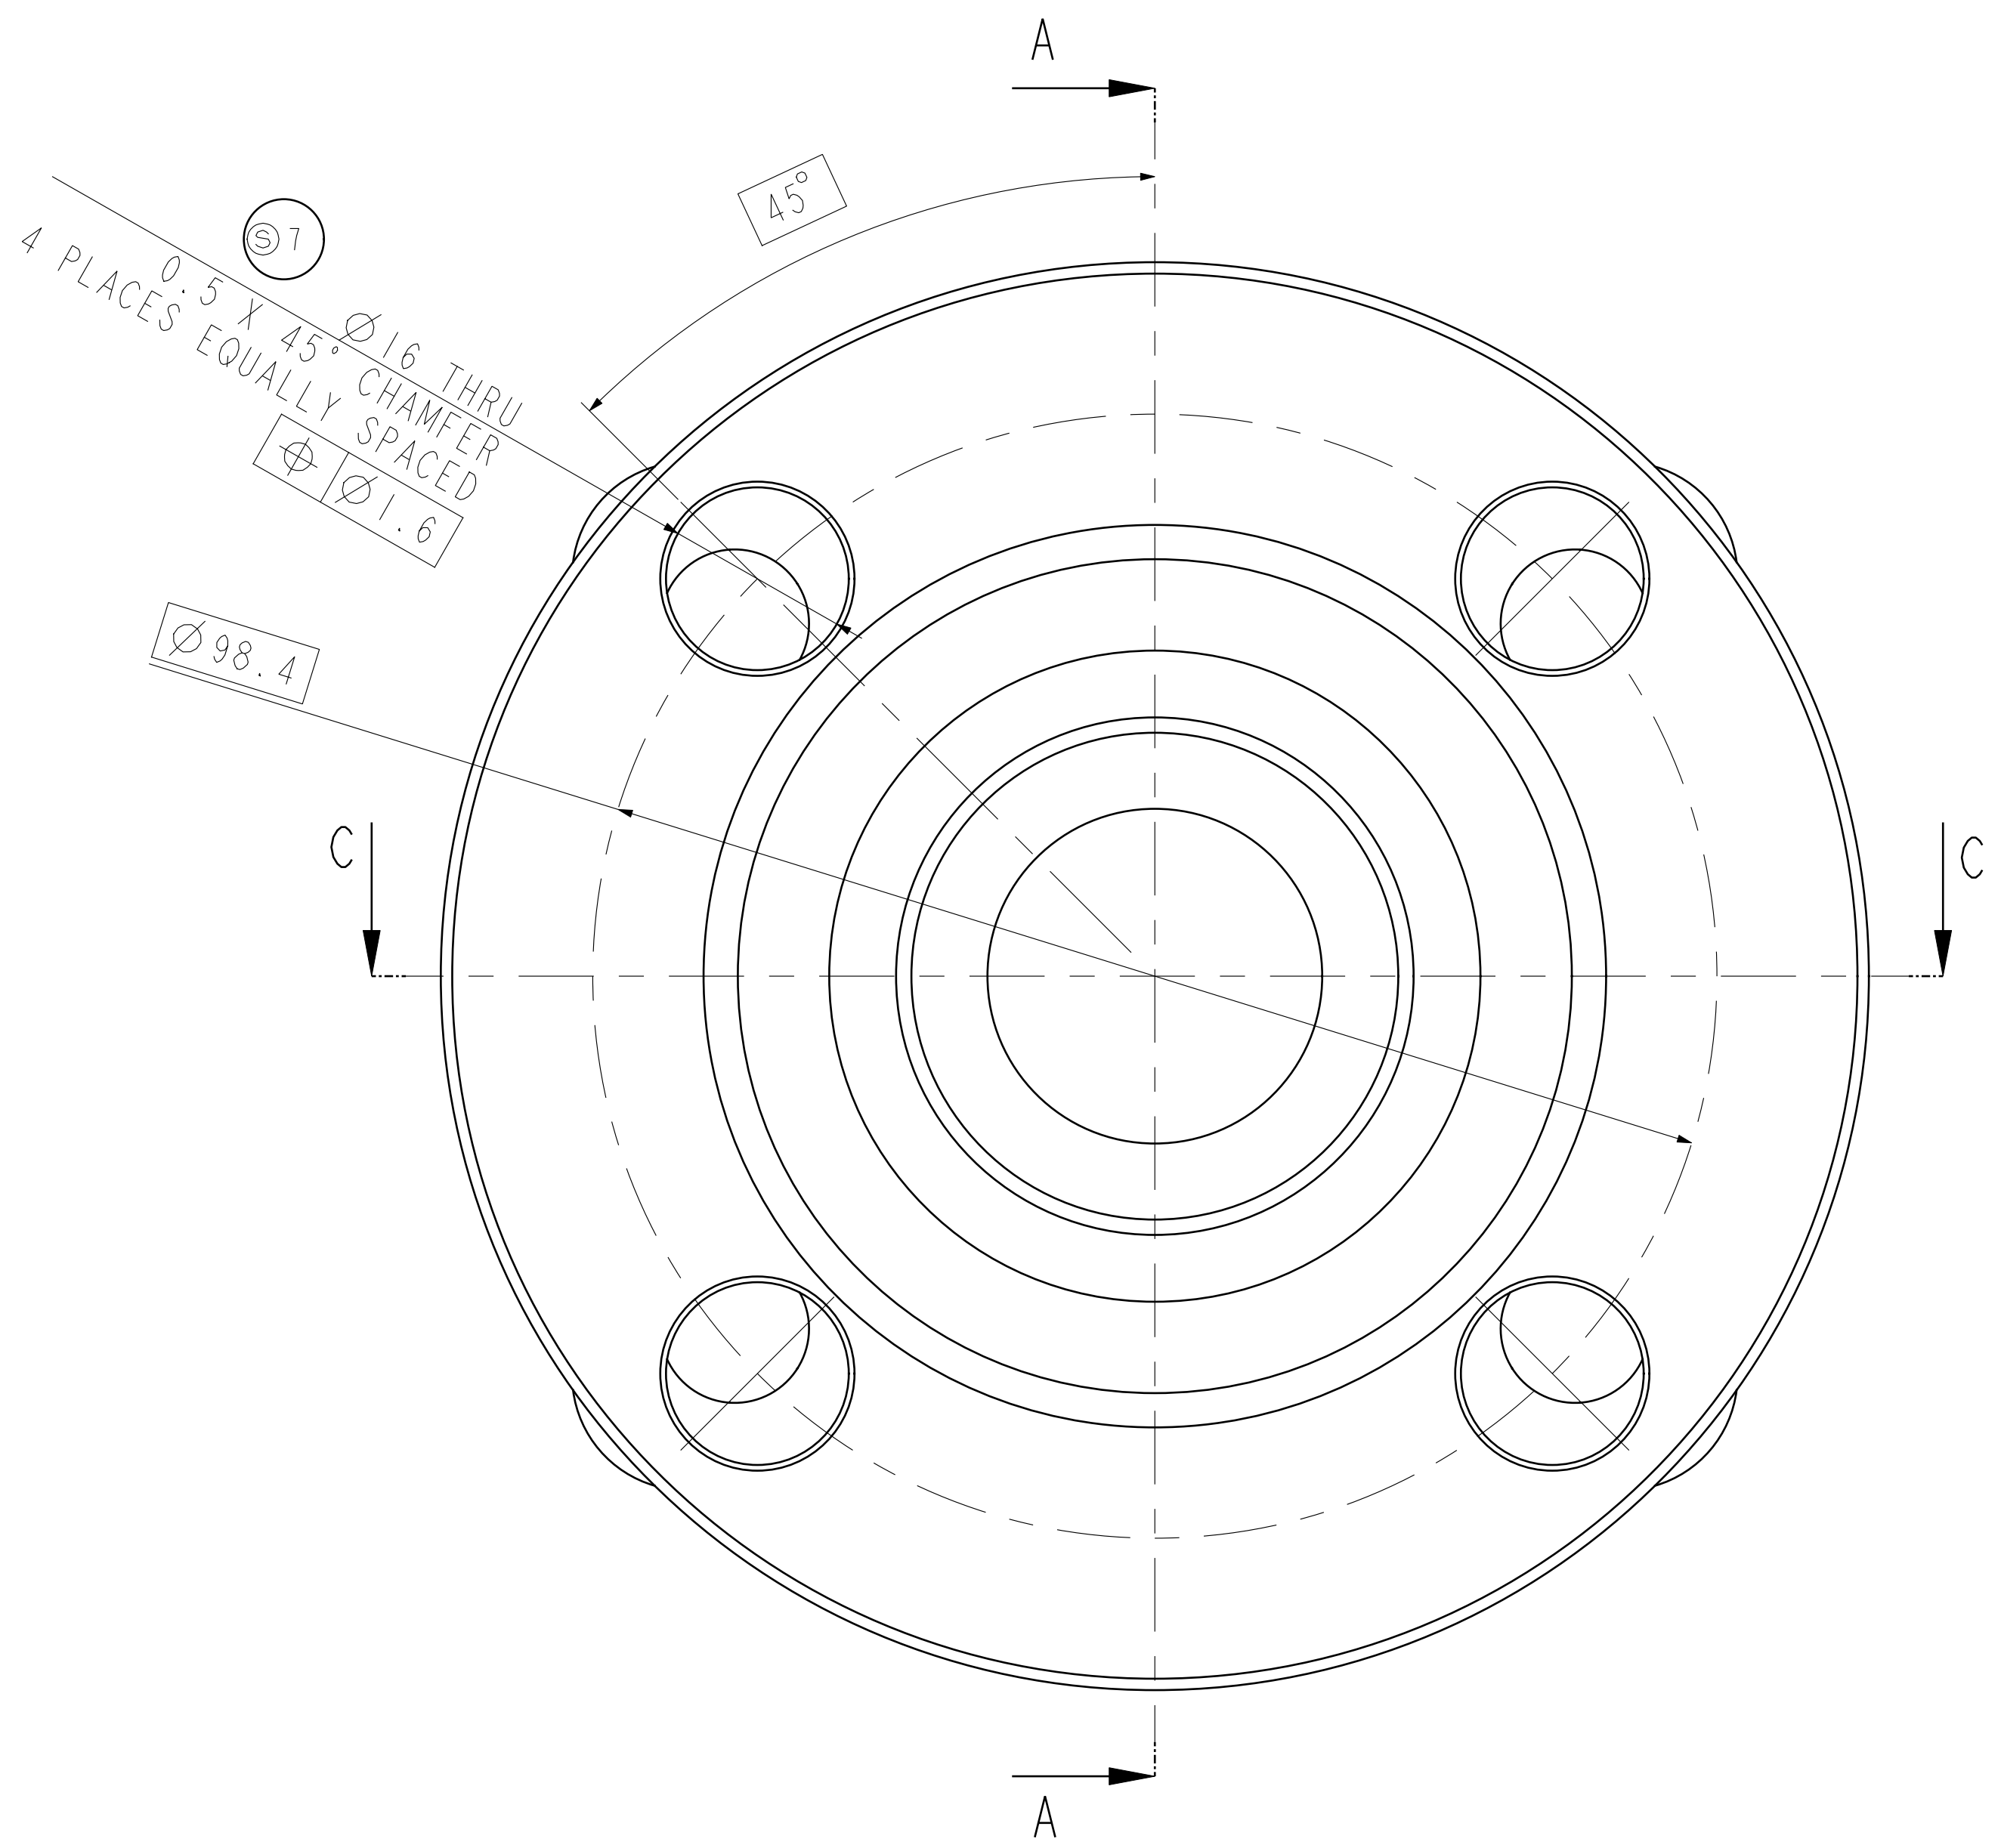

Density = 7.15 kg/dm³
Mass = 2.18kg

2 x M6 THREADED BLIND HOLES
MAX. DEPTH OF MINOR DIA.: 13+1/-0
MIN. DEPTH OF THREAD: 10

Ref B,D,G for lining process
Ref for machining pipe flange C

All sharp edges to be deburred
All machined surfaces: 6.3

Specification ref

* marked dimensions tolerance
according to DINISO 2768 part 1c+2K

Alle Masse in mm All dimensions in mm		Pro/E- Zeichnung ! Nicht aendern ! Urheberrecht nach DIN ISO 16016 Copyright according to DIN ISO 16016			
 					
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 Teil 1m+2K Tolerance according to DIN ISO 2768 part 1m+2K		XOMOX TUFLIN Armaturen Von-Behring-Str. 15 International GmbH&Co.OHG D-88131 Lindau/B			
gez: 27.03.08/rmand	DN	PW/Class	TYP	MASST	
gep: 27.03.08/skul	+11/2"	+150	XLB42	2:1	
gen: 27.03.08/jw					
Frg: 27.03.08/jw					
Ref.Nr.	BODY FINISH DI				
Land.Code.					
Zeichnungs Nr:	26H201105121	Rev:	-L	A0	