

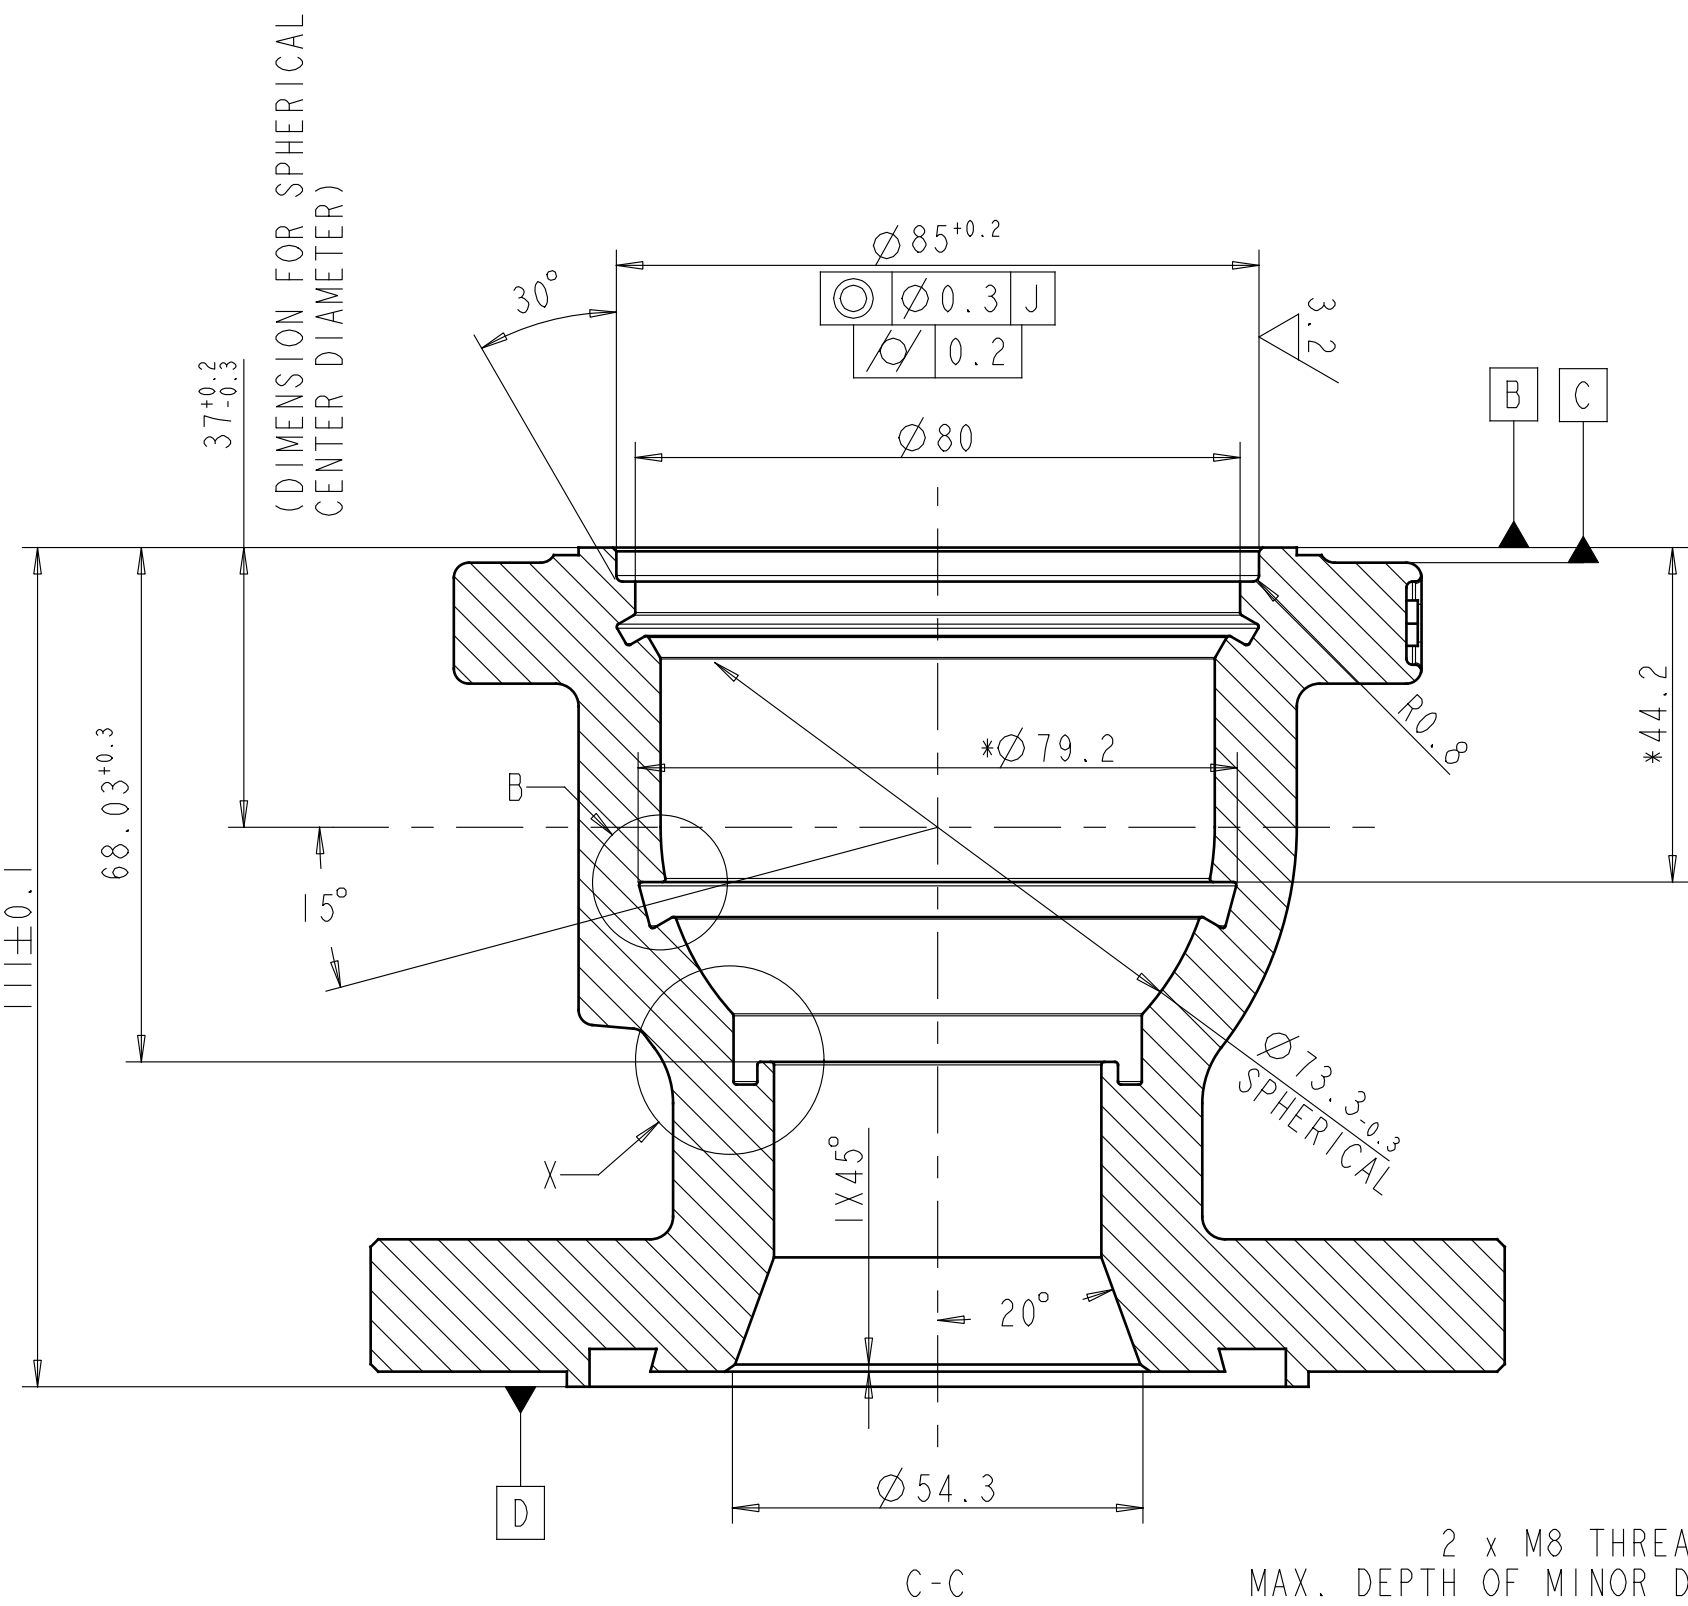
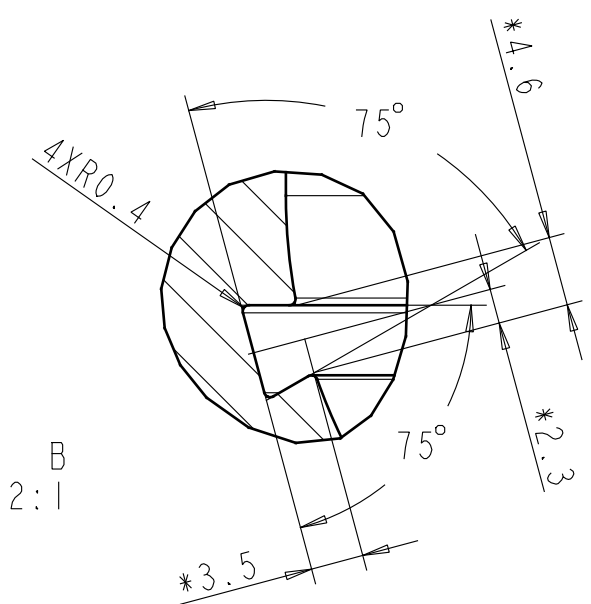



REV	Aender.- Mitteilg.	Beschreibung	durch Datum	gepr. Datum	gen. Datum
--	-	-	-	-	-

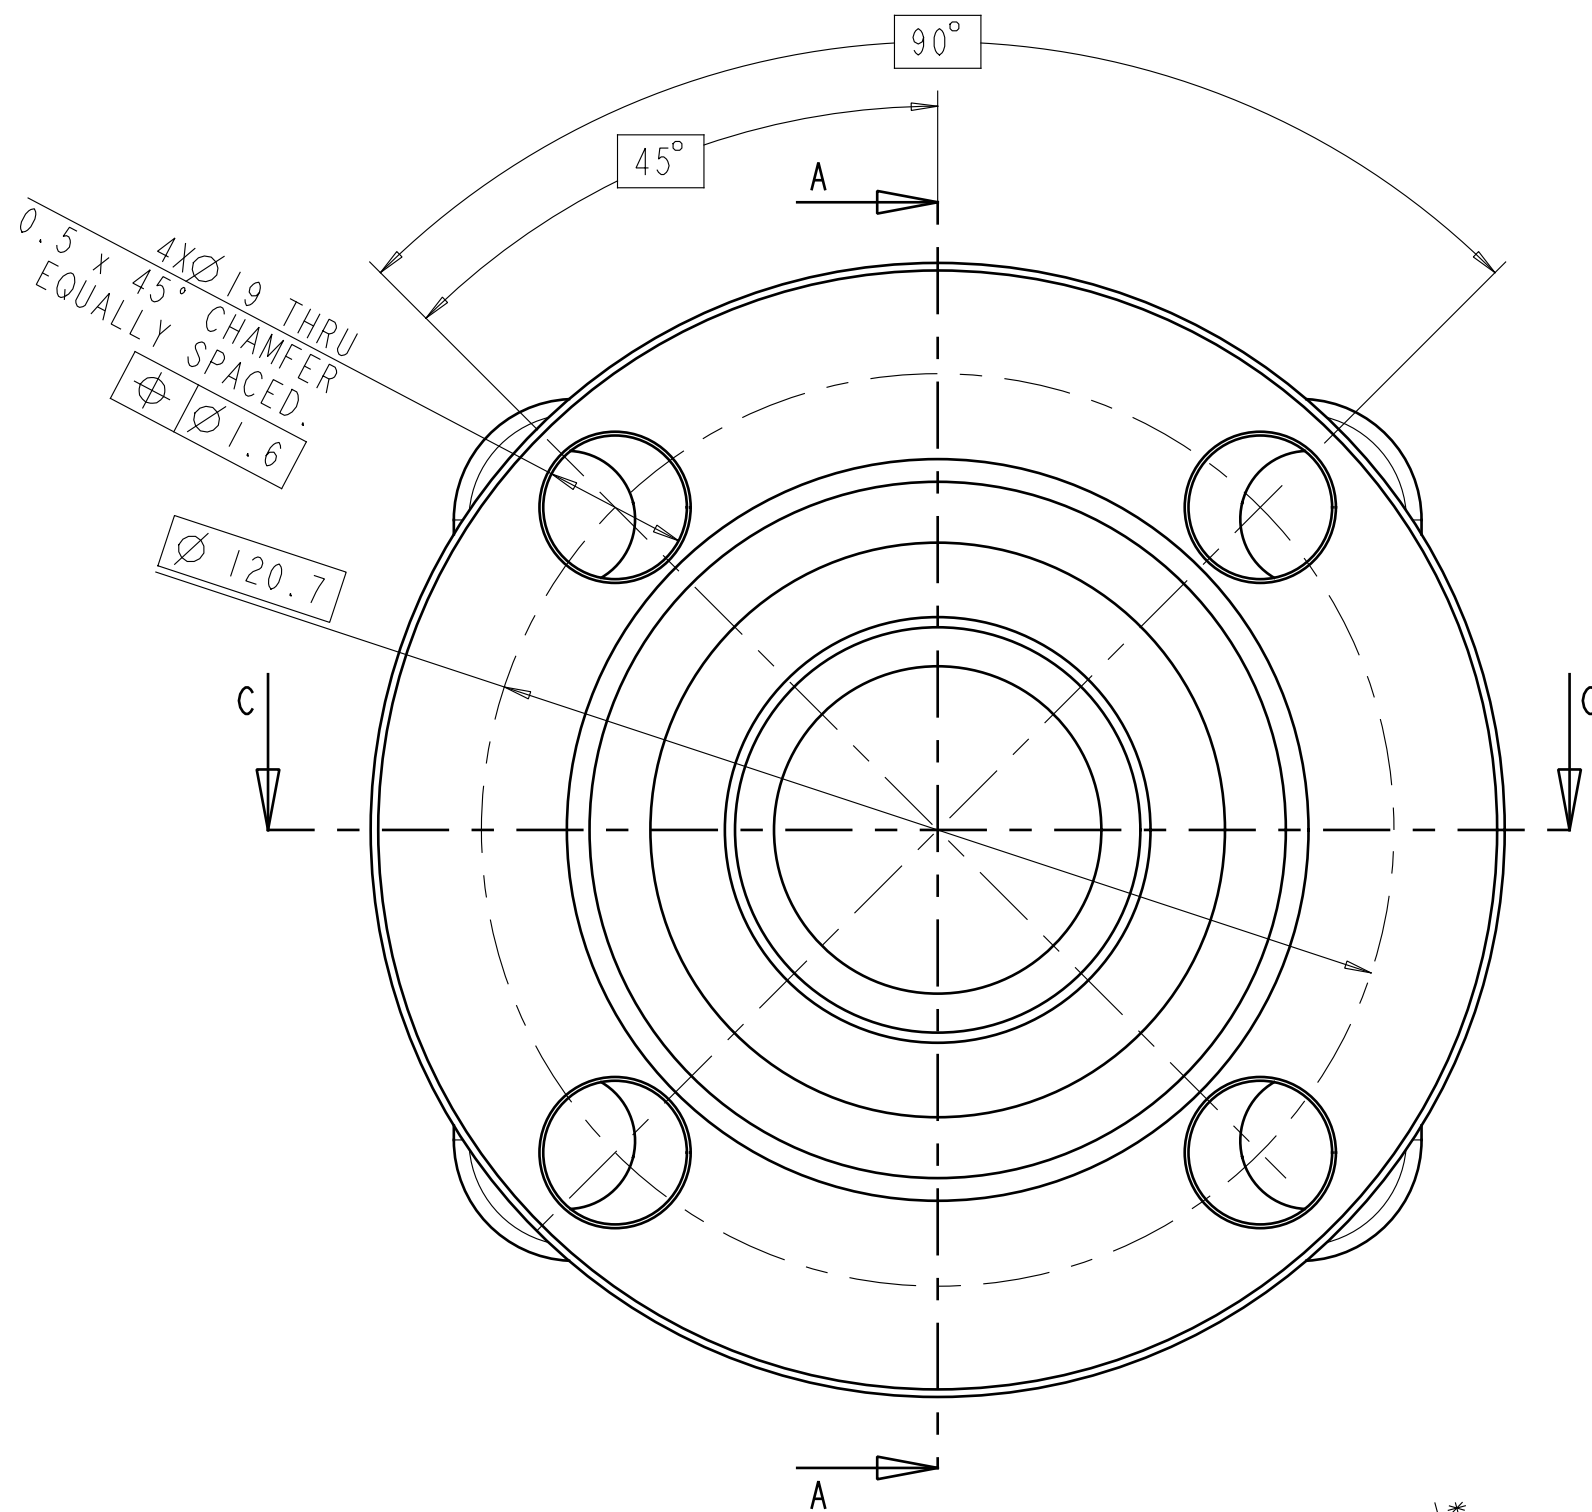



2 x M8 THREADED BLIND HOLES
MAX. DEPTH OF MINOR DIAMETER $15 \pm 1/-0$
MIN. DEPTH OF THREAD 12

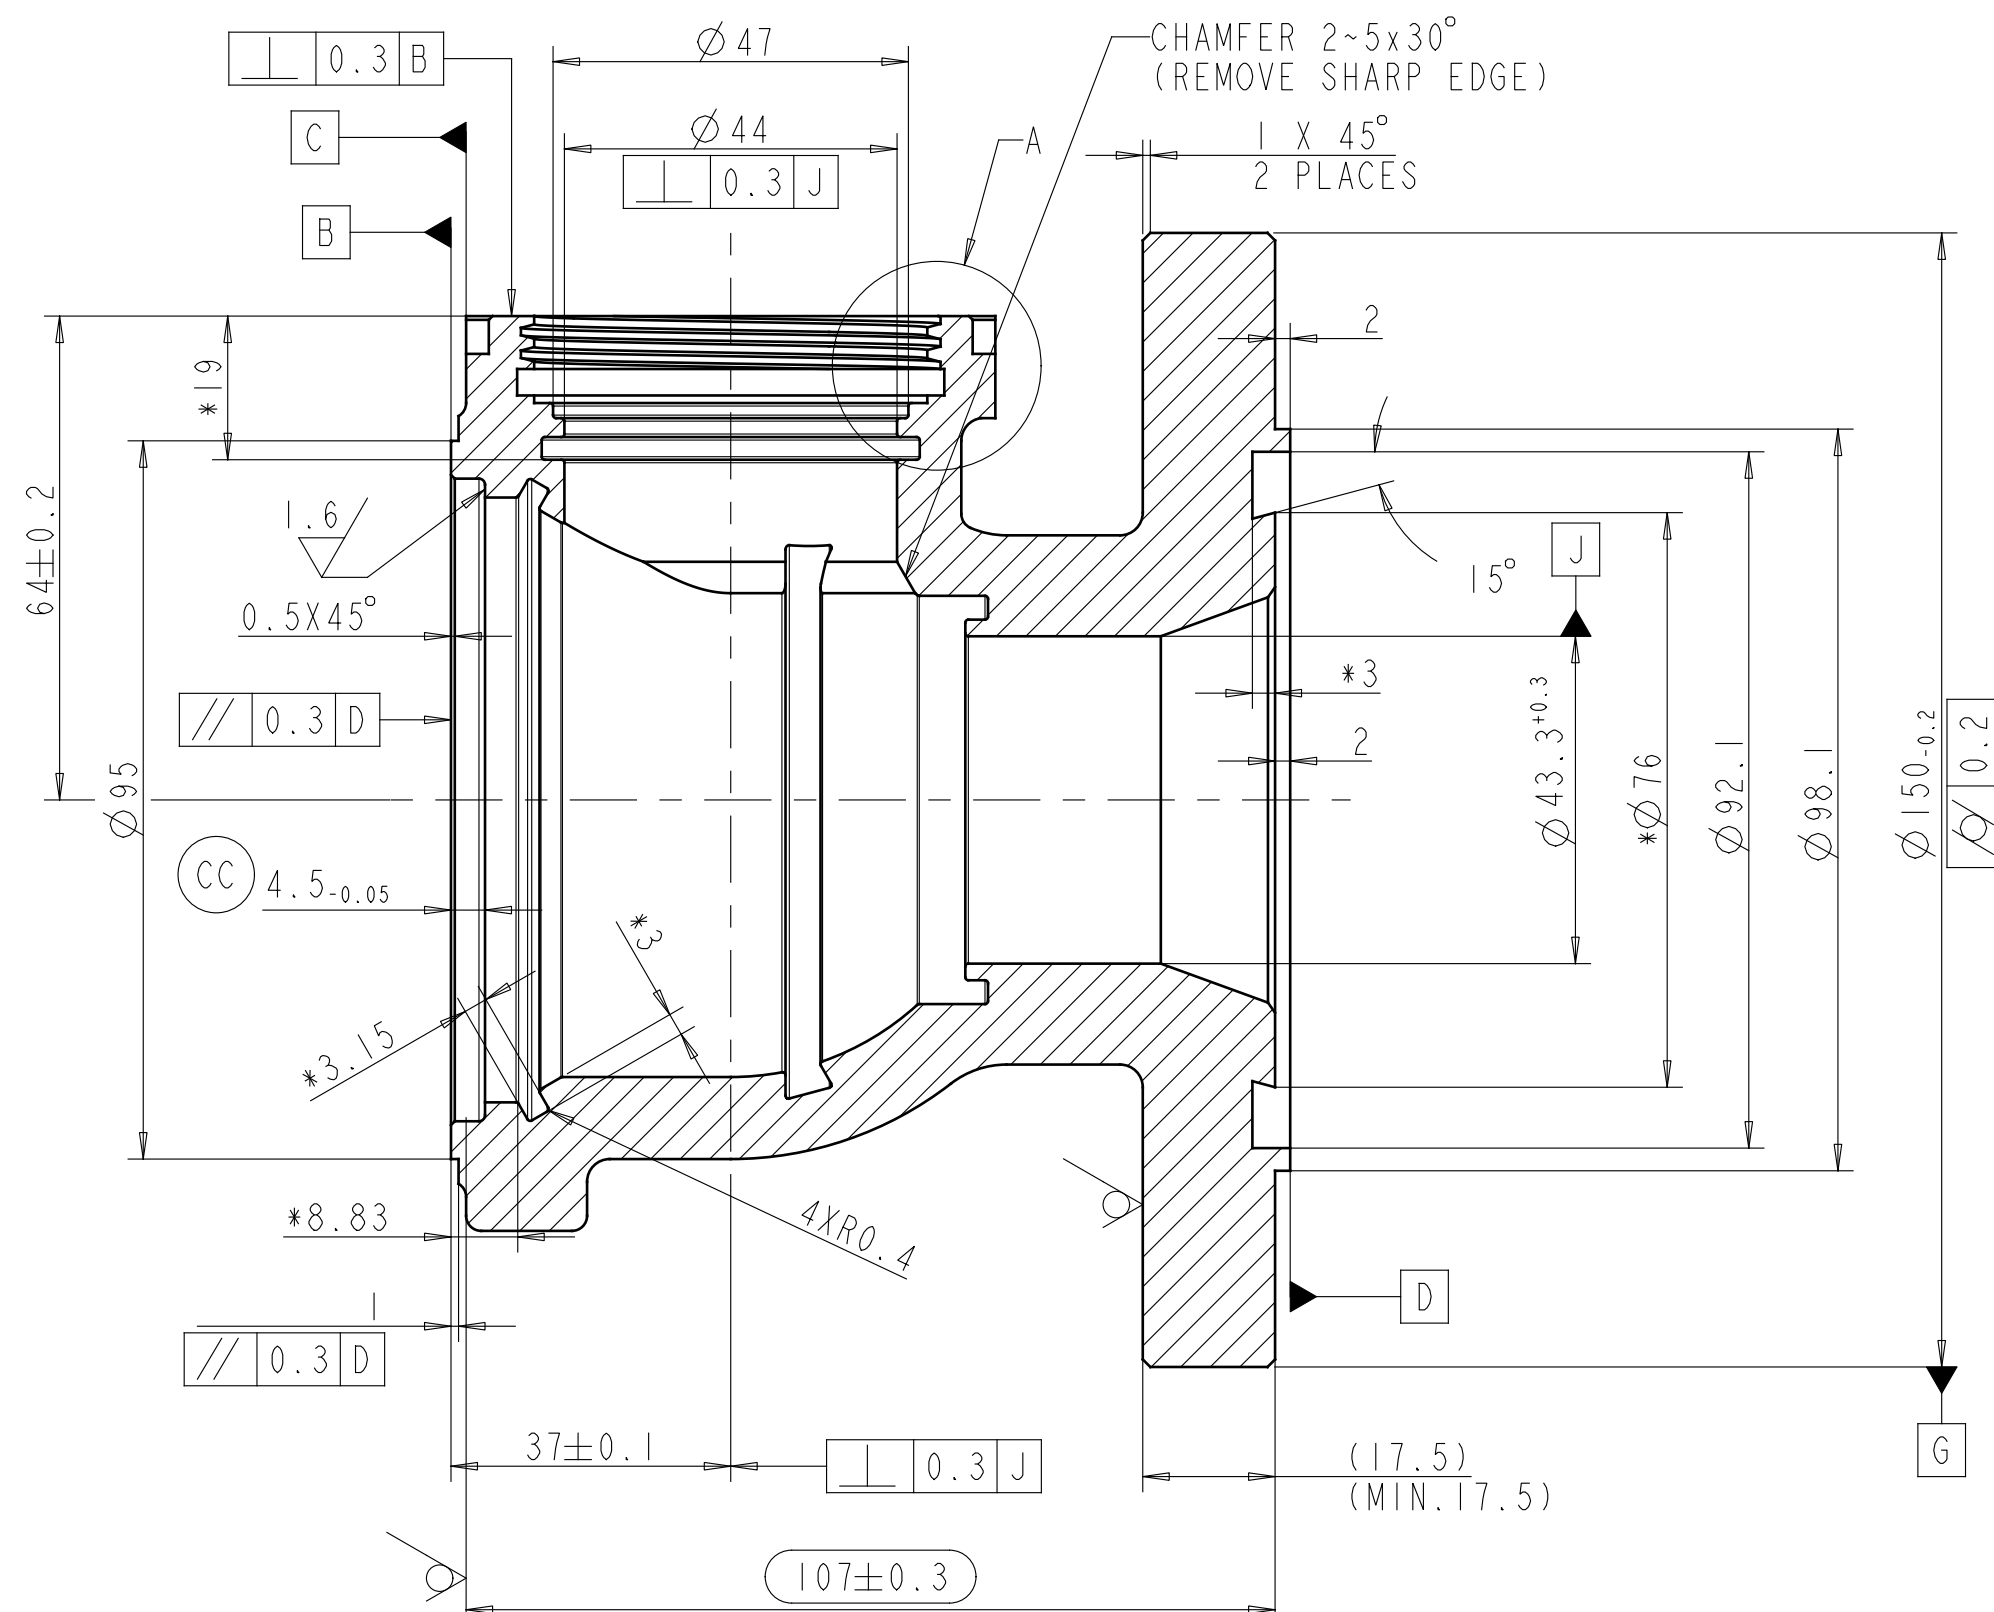


A-A

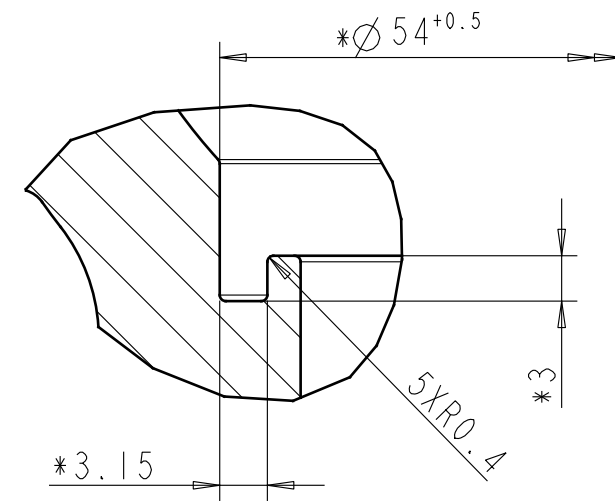


X
2:1

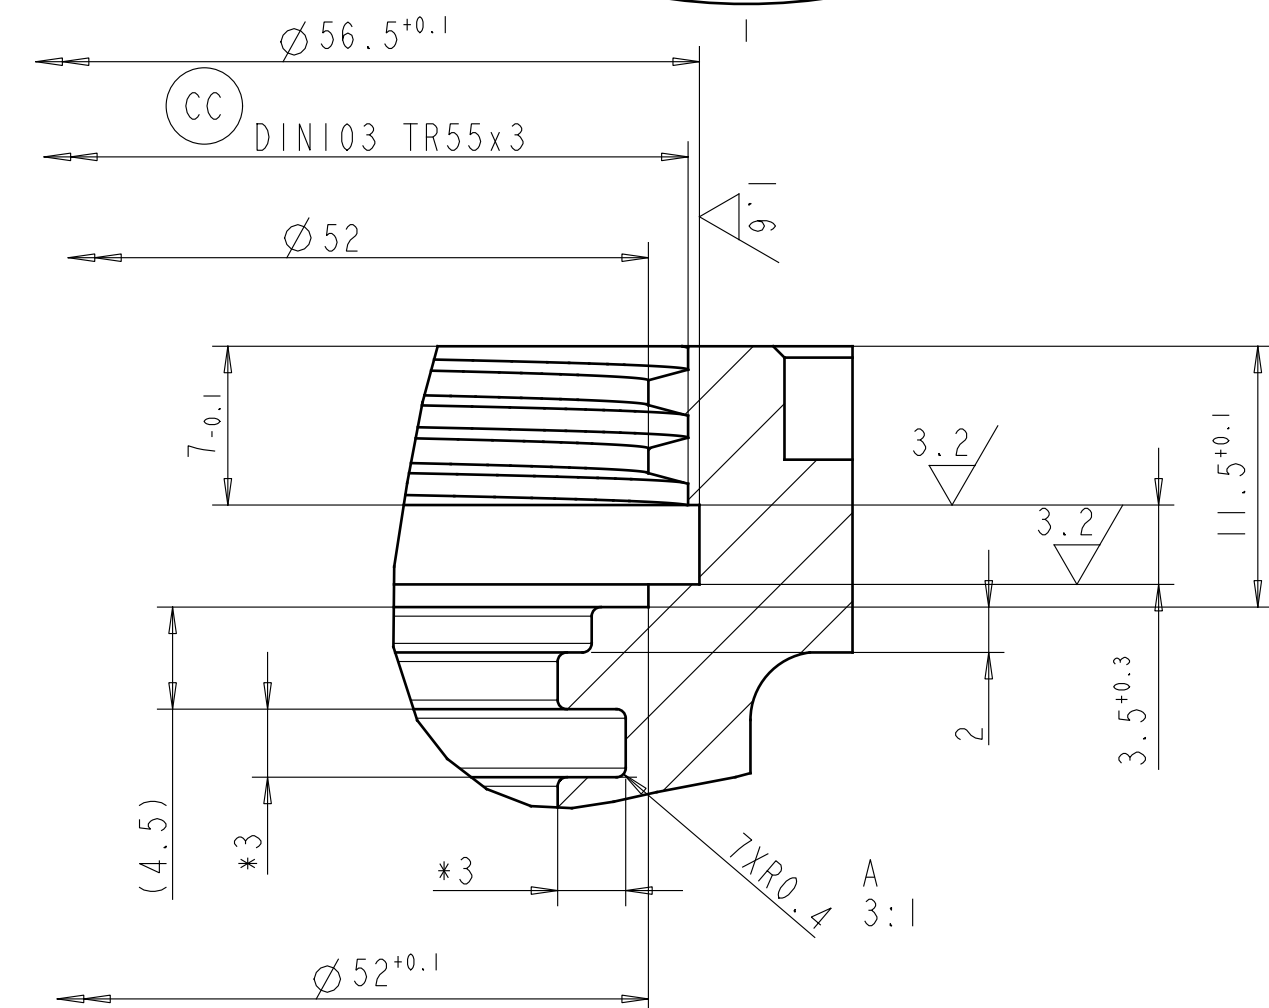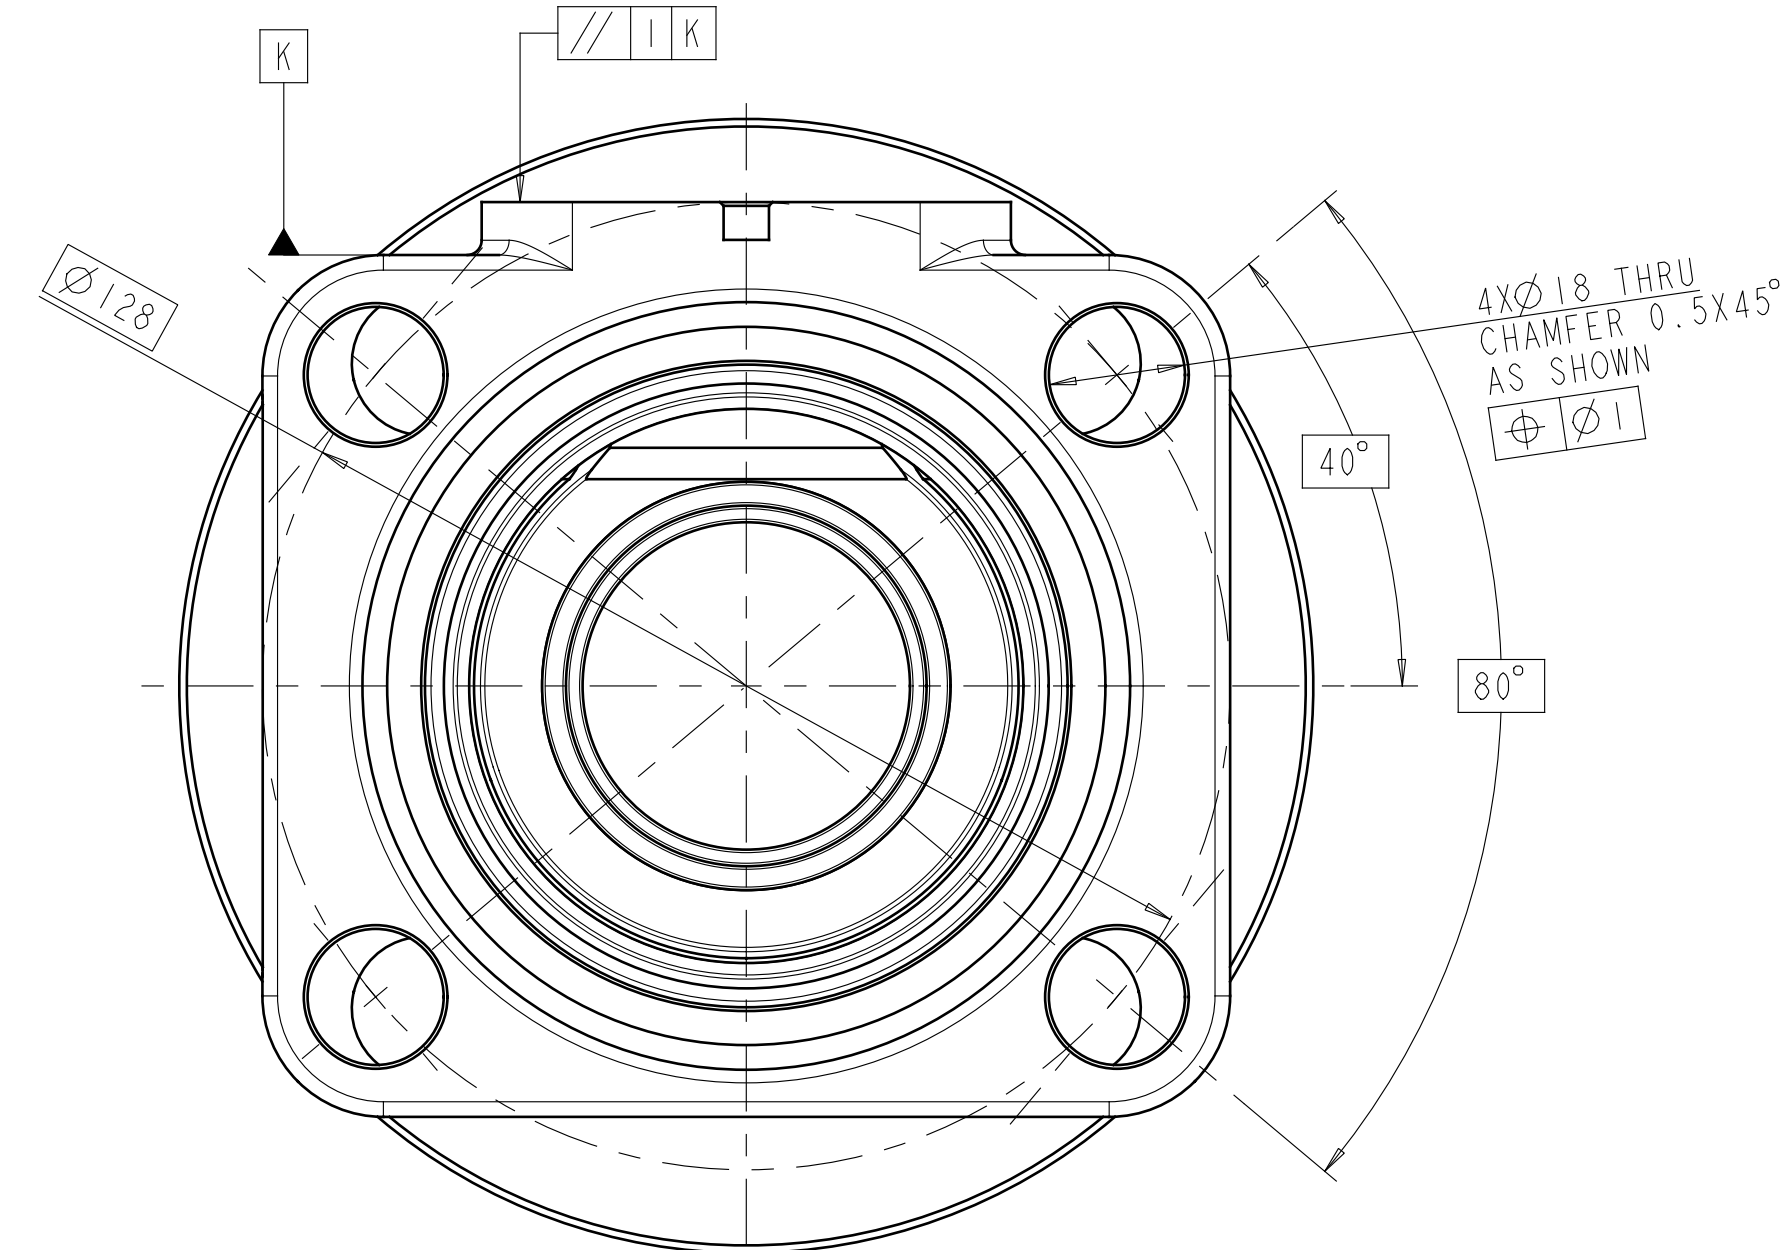

A
3:1

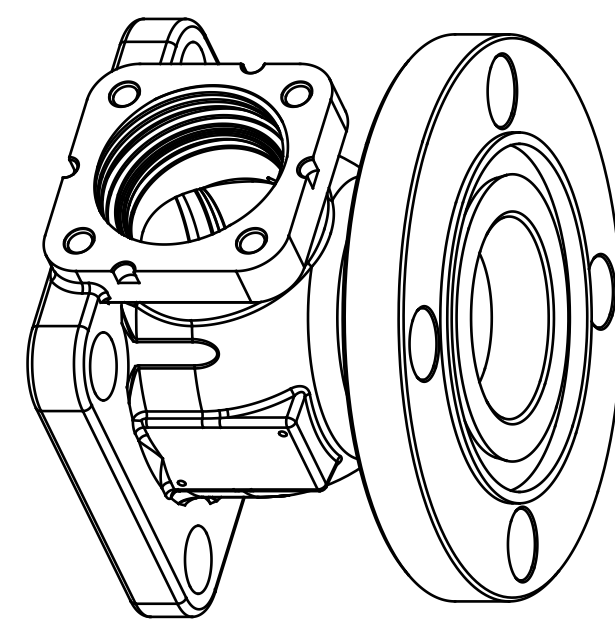

DENSITY = 7.15 kg/dm³
MASS = 4.29 kg

Alle Masse in inches[mm] All dimensions in inches[mm]		Pro/E- Zeichnung ! Nicht aendern !			
		Urheberrecht nach DINISO 16016 Copyright according to DINISO 16016			
		Allgemeintoleranz nach DINISO 2768 Teil 1m+2K Tolerance according to DINISO 2768 part 1m+2K			
		XOMOX TUFLIN Armaturen Von-Behring-Str.15 International GmbH&Co.OHG D-88131 Lindau/B			
gez:	05.06.25/tbhag	DN	PN/Class	TYP	MASST
gep:	05.06.25/am	+2" RP	+C150	XLB42-FE0	1:1
gen:	06.06.25/tcsehovics				
Frg:	-/-	BODY FINISH DI			
Ref.Nr.					
Land.Code.					
Zeichnungs Nr:		36H201105212	Rev:	--	A1

NOTES:

1. REF B,D,G FOR LINING PROCESS
REF FOR MACHINING PIPE FLANGE C

2. ALL SHARP EDGES TO BE DEBURRED

3. SURFACE ROUGHNESS: $\sqrt{6.3} / (\sqrt{3.2} / \sqrt{1.6})$

4. * MARKED DIMENSIONS TOLERANCE
ACCORDING TO DINISO 2768 PART 1C+2K

CC:CRITICAL CHARACTERISTICS
SC:SIGNIFICANT CHARACTERISTICS