




REV	Aender.-Mitteilg.	Beschreibung	durch Datum	gepr. Datum	gen. Datum
--	-	-	-	-	-

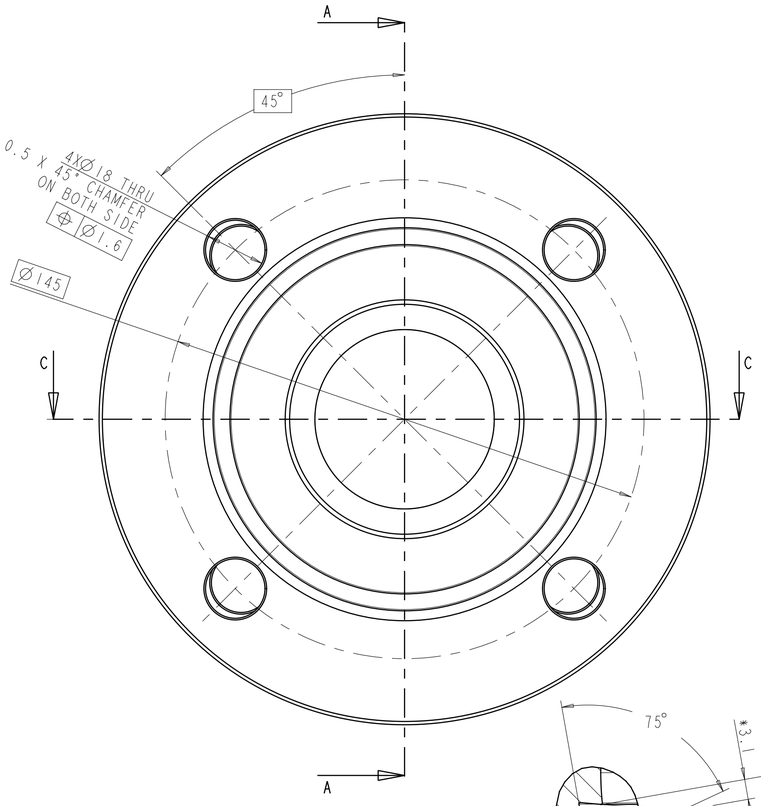


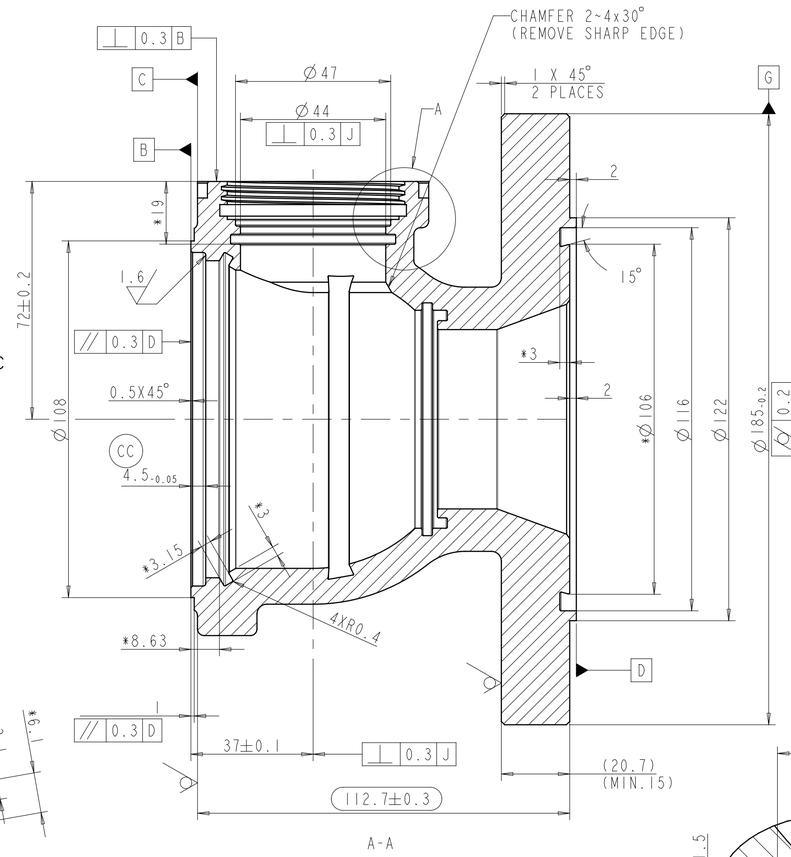


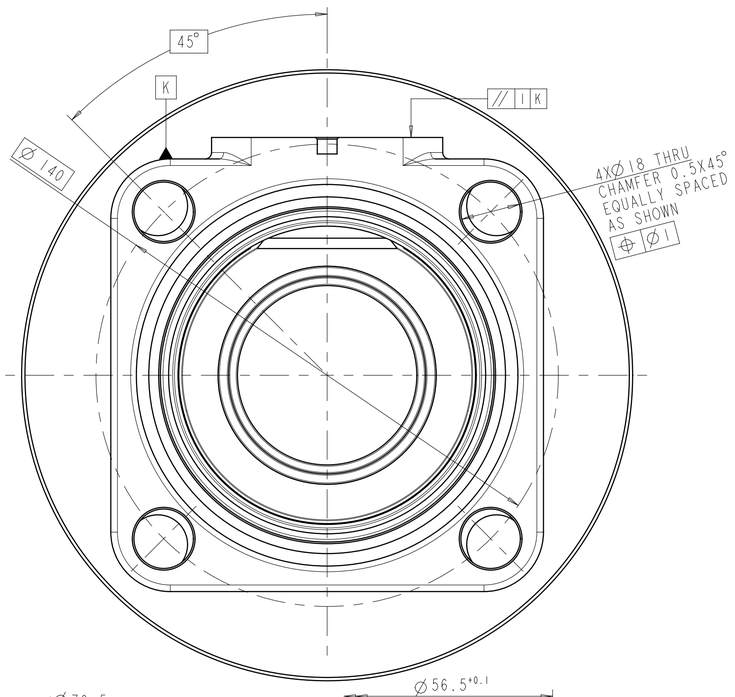







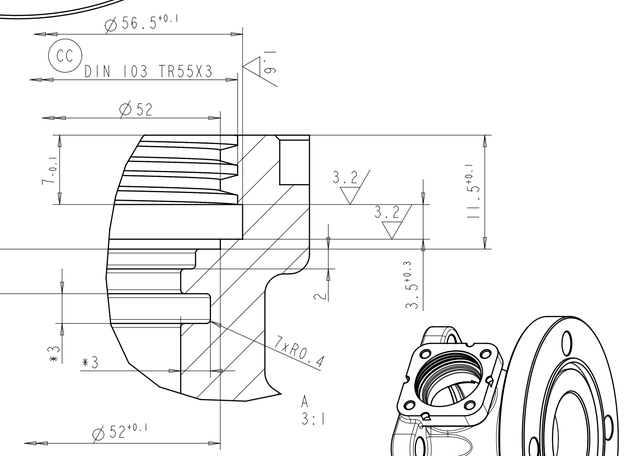

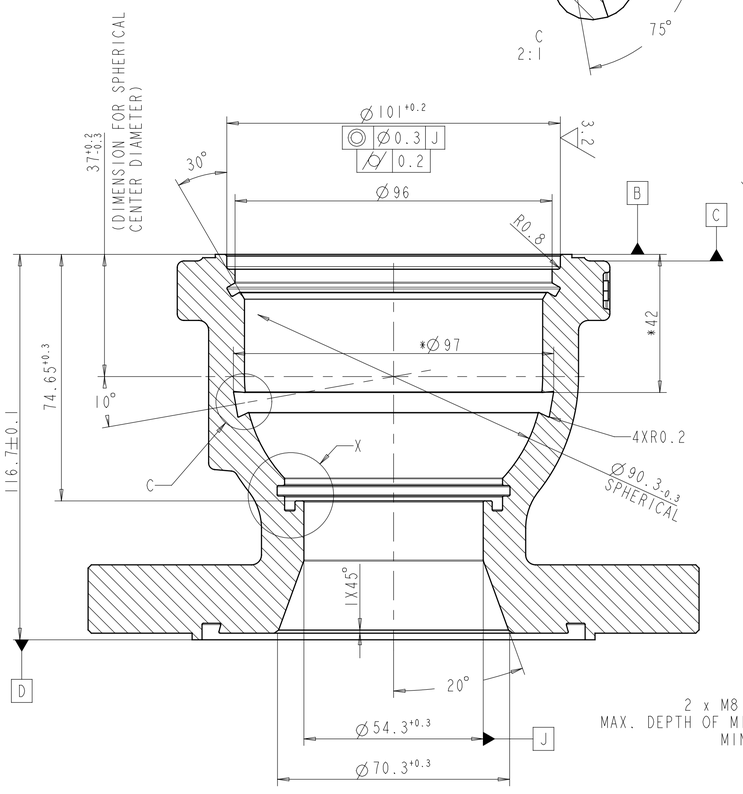

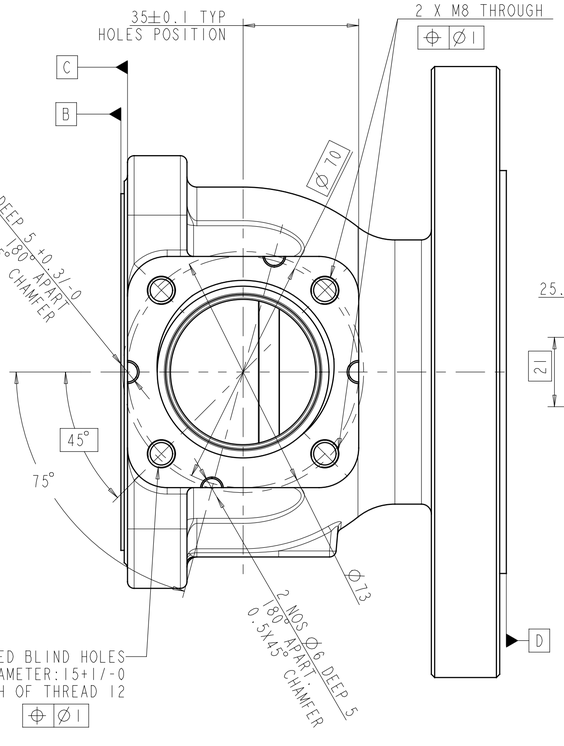

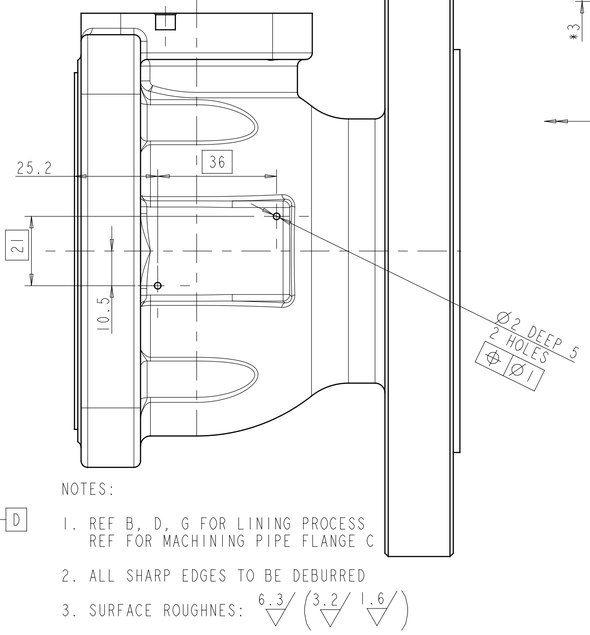

DENSITY = 7.15 kg/dm³
MASS = 6.21 kg

CC: CRITICAL CHARACTERISTICS
SC: SIGNIFICANT CHARACTERISTICS

NOTES:

1. REF B, D, G FOR LINING PROCESS
 REF FOR MACHINING PIPE FLANGE C
2. ALL SHARP EDGES TO BE DEBURRED
3. SURFACE ROUGHNESS: 6.3 (3.2 1.6)
4. * MARKED DIMENSIONS TOLERANCE
 ACCORDING TO DINISO 2768 PART 1C+2K

Alle Masse in inches[mm] / All dimensions in inches[mm]		Pro/E- Zeichnung ! Nicht aendern !			
		Urheberrecht nach DINISO 16016 / Copyright according to DINISO 16016			
Allgemeintoleranz nach DINISO 2768 Teil 1m+2K / Tolerance according to DINISO 2768 part 1m+2K		XOMOX International GmbH&Co.OHG	TUFLIN Armaturen Von-Behring-Str.15 D-88131 Lindau/B		
gez:	06.05.25/tbhag	DN	PN/Class	TYP	MASST
gep:	06.05.25/am	+65 RP	+PN16	XLB24-FE0	1:1
gen:	07.05.25/tcsehovics				
Frg:	-/-	BODY FINISH DI			
Ref.Nr.					
Land.Code.					
Zeichnungs Nr:	36H201101065	Rev:	--		A1

Modell = XLB24-BOD-065-PN16-2-DI-RP-T Zng = 36H201101065